
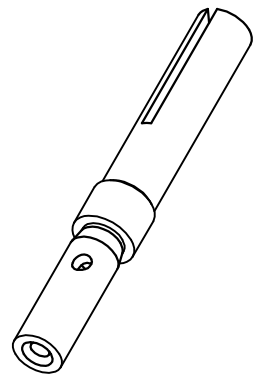


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1		2		3		4		5		6	
		产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g				
		mm ²	AWG										
		CSSF-0.25	1010141200101	0.09-0.25	28-24	0.64	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.33	1010141200201	0.13-0.33	26-22	0.9	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.52	1010141200501	0.33-0.52	22-20	1.12	1.66	5	0.21				
		CSSF-0.82	1010141200701	0.52-0.82	20-18	1.35	1.75	5	0.20				

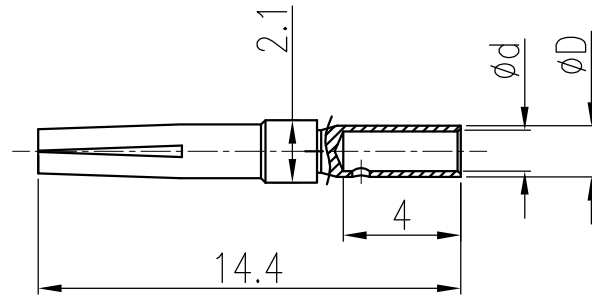

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 5A
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 线径范围: $0.09-0.25mm^2$ (28-24 AWG)
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silve plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
- Wire gauge: $0.09-0.25mm^2$ (28-24 AWG)
- Mating cycles: ≥ 500

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		CSSF-0.25	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1010141200101	
绘图 Drawn		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
审核 Checked		YL GAO		15.09.2023		-		-		重量 Weight		数量 Qty.	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		15.09.2023		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	