



|                   | 日期/Date          |                 | 档案员<br>Filing Clerk | 1    | 2                        | 3              | 4 | 5 | 6 |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|------|--------------------------|----------------|---|---|---|
| 产品代号<br>Part Code | 产品料号<br>Part NO. | 线径/Wire Gauge   |                     | d    | 剥线长度<br>Stripping Length | 重量/Weight<br>g |   |   |   |
|                   |                  | mm <sup>2</sup> | AWG                 |      |                          |                |   |   |   |
| CSGM-0.25         | 1010142100101    | 0.09-0.25       | 28-24               | 0.64 | 5                        | 0.19           |   |   |   |
| CSGM-0.33         | 1010142100201    | 0.13-0.33       | 26-22               | 0.9  | 5                        | 0.18           |   |   |   |
| CSGM-0.52         | 1010142100501    | 0.33-0.52       | 22-20               | 1.12 | 5                        | 0.17           |   |   |   |

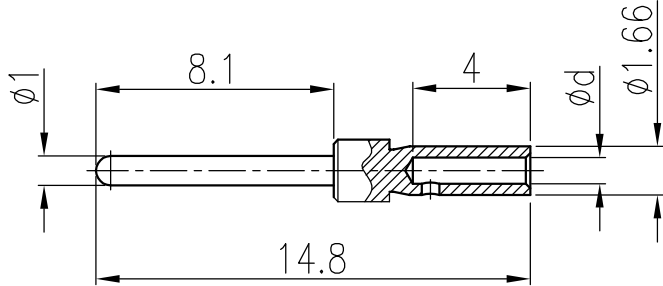

技术参数:  
- 材料: 铜合金  
- 表面处理: 镀金  
- 额定电流: 5A  
- 接触电阻:  $\leq 3\text{m}\Omega$   
- 线径范围: 0.13-0.52mm<sup>2</sup>(26-22 AWG)  
- 可插拔次数:  $\geq 500$

Technical specification:  
- Material: copper alloy  
- Surface: hard-gold plated  
- Rated current: 5A  
- Contact resistance:  $\leq 3\text{m}\Omega$   
- Wire gauge: 0.13-0.52mm<sup>2</sup>(26-22 AWG)  
- Mating cycles:  $\geq 500$



|               |              |                  |                |         |                 |                |                                               |                   |               |
|---------------|--------------|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
|               |              |                  |                |         |                 | 表面处理<br>Finish | -                                             | 图号<br>Drawing No. | -             |
|               |              |                  |                |         |                 | 材料<br>Material | -                                             | 产品代号<br>Part Code | CSGM-0.52     |
| 标记<br>Mark    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |                |         | 签名<br>Signature | 日期<br>Date     |                                               | 产品料号<br>Part No.  | 1010142100501 |
|               | 姓名/Name      | 日期/Date          |                | 姓名/Name | 日期/Date         | 比例<br>Scale    | 版本<br>REV.                                    | 重量<br>Weight      | 数量<br>Qty.    |
| 绘图<br>Drawn   | BQ LUO       | 18.10.2010       | 标准化<br>Stand.  | -       | -               | 4:1            | V1.2                                          | 0.17g             | -             |
| 审核<br>Checked | P RAO        | 18.10.2010       |                |         |                 |                |                                               |                   |               |
| 工艺<br>Process | -            | -                | 批准<br>Approved | YY LIN  | 18.10.2010      |                |                                               |                   |               |
|               |              |                  |                |         |                 |                | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |                   |               |
|               |              |                  |                |         |                 |                | 厦门唯恩电气有限公司<br>XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD  |                   |               |