
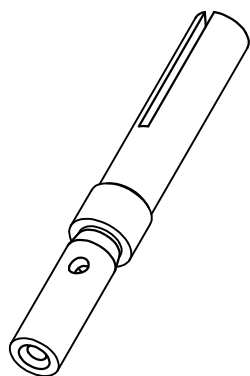


	日期/Date		档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g		
		mm ²	AWG						
CSGF-0.25	1010142200101	0.09-0.25	28-24	0.64	1.66	5	0.21		
CSGF-0.33	1010142200201	0.13-0.33	26-22	0.9	1.66	5	0.21		
CSGF-0.52	1010142200501	0.33-0.52	22-20	1.12	1.66	5	0.21		
CSGF-0.82	1010142200701	0.52-0.82	22-18	1.35	1.75	5	0.20		

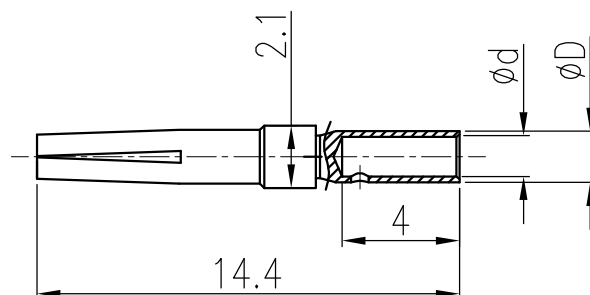

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 5A
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.13\text{--}0.33\text{mm}^2$ (26–22 AWG)
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 5A
- Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.13\text{--}0.33\text{mm}^2$ (26–22 AWG)
- Mating cycles: ≥ 500

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	CSGF—0.33
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	产品料号 Part No.			1010142200201
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	4:1	V1.1	0.21g	—		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	