







日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2			3		4		5		6		
产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	重量/Weight		线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	标识 Identification	标识图 Identification No.	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
		g	mm ²	AWG	标示图 Marked Graph												
CESM-0.37	1010191100301	1.25	0.14-0.37	26-22		0.90	1.8	7.5mm	no groove	No.1							
CESM-0.50	1010191100401	1.33	0.5	20		1.15	2.6	7.5mm	no groove	No.1							
CESM-0.75	1010191100601	1.30	0.75	18		1.30	2.6	7.5mm	1 groove	No.2							
CESM-1.0	1010191100801	1.29	1.0	18		1.45	2.6	7.5mm	1 groove	No.3							
CESM-1.5	1010191100901	1.33	1.5	16		1.75	3.0	7.5mm	2 groove	No.4							
CESM-2.5	1010191101001	1.36	2.5	14		2.25	3.5	7.5mm	3 groove	No.5							
CESM-3.0	1010191101101	1.27	3.0	12		2.55	3.7	7.5mm	wide groove	No.6							
CESM-4.0	1010191101201	1.32	4.0	12		2.85	3.9	7.5mm	no groove	No.1							

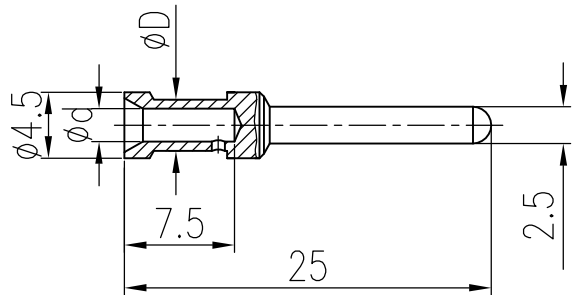

技术参数:
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 0.5mm²(20 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 0.5mm²(20 AWG)
- Mating cycles: ≥500

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	CESM-0.5
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.		—	—						
审核 Checked	P RAO	18.10.2010					2:1	V1.1	1.33g	—		
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		