







	日期/Date		档案员 Filing Clerk	1		2			3		4		5			6	
产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	重量/Weight	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	标识 Identification	标识图 Identification No.	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	
		g	mm ²	AWG						标示图 Marked Graph							
CEGMH-0.37	1010192100309	1.3	0.14-0.37	26-22	0.90	1.8	7.5	no groove	No.1								
CEGMH-0.5	1010192100409	1.3	0.5	20	1.15	2.6	7.5	no groove	No.1								
CEGMH-0.75	1010192100609	1.3	0.75	18	1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2								
CEGMH-1.0	1010192100809	1.3	1.0	18	1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3								
CEGMH-1.5	1010192100909	1.3	1.5	16	1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4								
CEGMH-2.5	1010192101009	1.4	2.5	14	2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5								
CEGMH-3.0	1010192101109	1.3	3.0	12	2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6								
CEGMH-4.0	1010192101209	1.3	4.0	12	2.85	3.9	7.5	no groove	No.1								
											技术参数:						

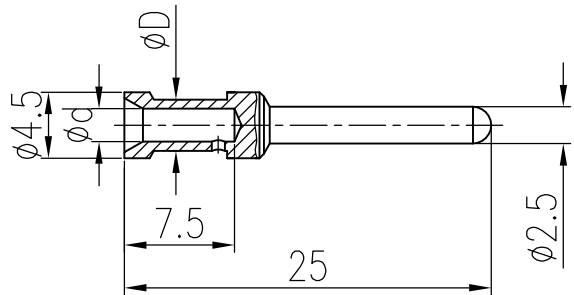

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金,导电润滑脂
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 工作温度范围: -40℃...+125℃
- 线径范围: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- 可插拔次数: ≥5000

Technical specification:

- Material: copper alloy, conductive grease
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Limiting temperatures: -40℃...+125℃
- Wire gauge: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- Mating cycles: ≥5000

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	CEGMH-0.37
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1010192100309
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	TC CHEN	30.01.2015		—	—	1:2	V1.0	1.3g	—		
审核 Checked	ZM LIN	30.01.2015				 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	30.01.2015						

