







日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2			3			4		5		6				
产品代号 Part Code		产品料号 Part NO.		重量/Weight g		线径/Wire Gauge mm ² AWG		剥线长度 Stripping Length		标识 Identification		标识图 Identification No.		No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
														标识图 Marked Graph						
CEGMH-0.37	1010192100309	1.25	0.14-0.37	26-22	0.90	1.8	7.5	no groove	No.1											
CEGMH-0.5	1010192100409	1.33	0.5	20	1.15	2.6	7.5	no groove	No.1											
CEGMH-0.75	1010192100609	1.30	0.75	18	1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2											
CEGMH-1.0	1010192100809	1.29	1.0	18	1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3											
CEGMH-1.5	1010192100909	1.33	1.5	16	1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4											
CEGMH-2.5	1010192101009	1.36	2.5	14	2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5											
CEGMH-3.0	1010192101109	1.27	3.0	12	2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6	技术参数: 材料: 铜合金										
CEGMH-4.0	1010192101209	1.32	4.0	12	2.85	3.9	7.5	no groove	No.1											

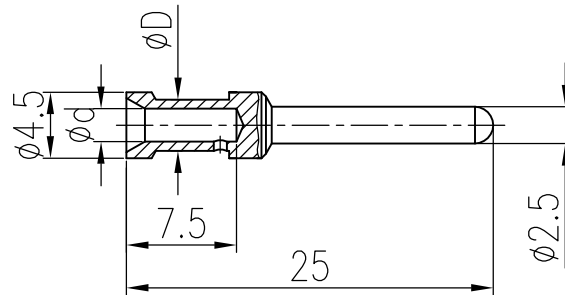

- 技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金, 导电润滑脂
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
- 线径范围: 4.0mm^2 (12 AWG)
- 可插拔次数: ≥ 5000

Technical specification:

- Material: copper alloy, conductive grease
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Limiting temperatures: $-40^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
- Wire gauge: 4.0mm^2 (12 AWG)
- Mating cycles: ≥ 5000

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	CEGMH-4.0
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature						日期 Date	产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
绘图 Drawn	TC CHEN	30.01.2015	标准化 Stand.	—	—	1:2	V1.1	1.32g	—			
审核 Checked	ZM LIN	30.01.2015										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	30.01.2015	  All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			