




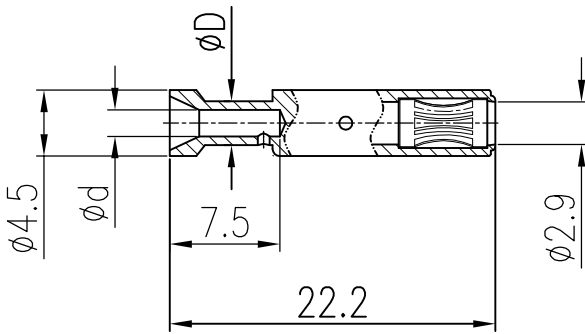


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2			3		4		5			6			
产品代号 Part Code		产品料号 Part NO.		重量/Weight g		线径/Wire Gauge mm ² AWG		d	D	剥线长度 Stripping Length	标识 Identification	标识图 Identification No.	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
CEGFH-0.37G		1010192200309		1.62g		0.14-0.37 26-22		0.90	1.8	7.5	no groove	No.1	标示图 Marked Graph						
CEGFH-0.5G		1010192200409		1.7g		0.5 20		1.15	2.6	7.5	no groove	No.1							
CEGFH-0.75G		1010192200609		1.67g		0.75 18		1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2							
CEGFH-1.0G		1010192200809		1.66g		1.0 18		1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3							
CEGFH-1.5G		1010192200909		1.75g		1.5 16		1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4							
CEGFH-2.5G		1010192201009		1.78g		2.5 14		2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5							
CEGFH-3.0G		1010192201109		1.69g		3.0 12		2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6							
CEGFH-4.0G		1010192201209		1.74g		4.0 12		2.85	3.9	7.5	no groove	No.1							
													技术参数: - 材料: 铜合金 - 表面处理: 镀金,导电润滑脂 - 额定电流: 16A - 接触电阻: ≤1mΩ - 工作温度范围: -40℃...+125℃ - 线径范围: 0.75mm ² (18 AWG) - 可插拔次数: ≥5000						
													Technical specification: - Material: copper alloy, conductive grease - Surface: hard-gold plated - Rated current: 16A - Contact resistance: ≤1mΩ - Limiting temperatures: -40℃...+125℃ - Wire gauge: 0.75mm ² (18 AWG) - Mating cycles: ≥5000						
																			
												表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
												材料 Material		-		产品代号 Part Code		CEGFH-0.75G	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.	
绘图 Drawn		TC CHEN		30.01.2015		标准化 Stand.		-		-		1:2		V1.1		1.67g		-	
审核 Checked		ZM LIN		30.01.2015															
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LUO		30.01.2015						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	