标记 Mark	处数 Number	日期/Date	标准化 Stand.

未注公差所依标准					
公差等级	基本线性尺寸分段				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级	基本倒角尺寸分段				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级	基本角度尺寸分段				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

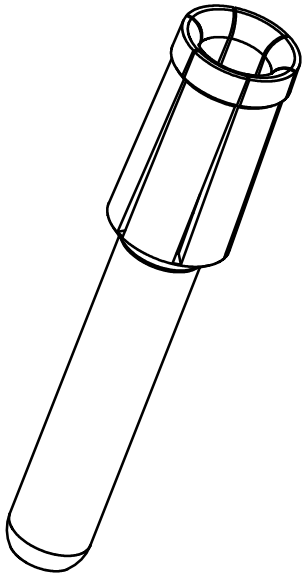

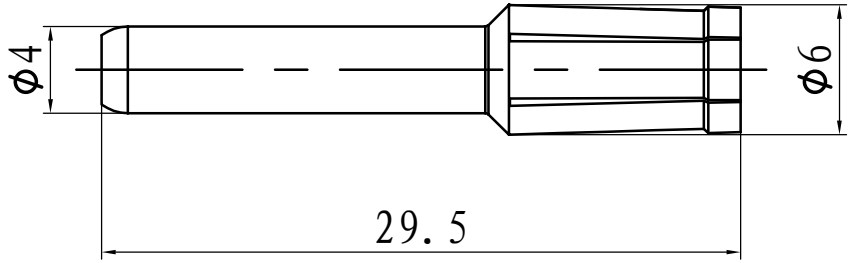

技术参数:
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: ≤0.3mΩ
- 线径范围: 4.0mm²(12 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: ≤0.3mΩ
- Wire gauge: 4.0mm²(12 AWG)
- Mating cycles: ≥500

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date

	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	SX HUANG	2017.10.21	标准化 Stand.	—	—
审核 Checked	HZ LAN	2017.10.21			
工艺 Process			批准 Approved		

表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
材料 Material	—	产品代号 Part Code	CCSM-4.0P
		产品料号 Part No.	1010231141251
		产品名称 Part Name	CCSM-4.0P,镀银,焊接C型公插针

比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
1:1	V1.1	3.3g	1

All Dimensions in mm
Original Size DIN A4

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD