


|   |                   |                  |                     |                                         |      |     |                          |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|------|-----|--------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
|   | 日期/Date           |                  | 档案员<br>Filing Clerk | 1                                       | 2    |     |                          | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| D | 产品代号<br>Part code | 产品料号<br>Part NO. | 重量/Weight<br>g      | 线径/Wire Gauge<br>mm <sup>2</sup><br>AWG | d    | D   | 剥线长度<br>Stripping length |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   | CCSF-1.5          | 1010231200901    | 2.3                 | 1.5<br>16                               | 1.75 | 3   | 9.6                      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   | CCSF-2.5          | 1010231201001    | 2.32                | 2.5<br>14                               | 2.25 | 3.5 | 9.6                      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   | CCSF-4.0          | 1010231201201    | 2.4                 | 4<br>12                                 | 2.85 | 3.9 | 9.6                      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   | CCSF-6.0          | 1010231201301    | 2.62                | 6<br>10                                 | 3.5  | 5   | 9.6                      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   | CCSF-10.0         | 1010231201401    | 2.49                | 10<br>8                                 | 4.3  | 5.6 | 12                       |   |  |   |  |   |  |   |  |
| C |                   |                  |                     |                                         |      |     |                          |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |                   |                  |                     |                                         |      |     |                          |   |  |   |  |   |  |   |  |
| B |                   |                  |                     |                                         |      |     |                          |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |                   |                  |                     |                                         |      |     |                          |   |  |   |  |   |  |   |  |
| A |                   |                  |                     |                                         |      |     |                          |   |  |   |  |   |  |   |  |
|   |                   |                  |                     |                                         |      |     |                          |   |  |   |  |   |  |   |  |


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 10mm<sup>2</sup>(8 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 10mm<sup>2</sup>(8 AWG)
- Mating cycles: ≥500

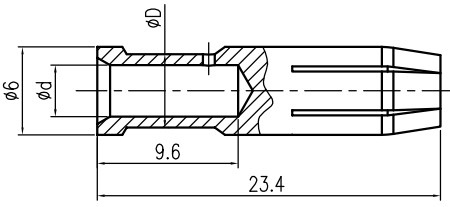

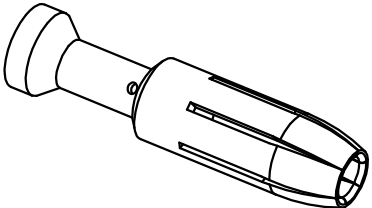

|               |              |                  |                |          |                 |                                               |             |                                                                                                                                   |                   |                   |
|---------------|--------------|------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |              |                  |                |          |                 | 表面处理<br>Finish                                | —           |                                                                                                                                   | 图号<br>Drawing No. | —                 |
|               |              |                  |                |          |                 | 材料<br>Material                                | —           |                                                                                                                                   | 产品代号<br>Part Code | CCSF-10.0         |
| 标记<br>Mark    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |                |          | 签名<br>Signature | 日期<br>Date                                    | 比例<br>Scale | 版本<br>REV.                                                                                                                        | 重量<br>Weight      | 数量<br>Qty.        |
| 绘图<br>Drawn   | YL YE        | 16.06.2022       | 标准化<br>Stand.  | —        | —               | 2:1                                           | V1.2        | 2.49g                                                                                                                             | —                 | 产品料号<br>Part No.  |
| 审核<br>Checked | P RAO        | 16.06.2022       |                |          |                 |                                               |             |                                                                                                                                   |                   | 产品名称<br>Part Name |
| 工艺<br>Process | —            | —                | 批准<br>Approved | HQ ZHANG | 16.06.2022      | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |             |  厦门唯恩电气有限公司<br>XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD |                   |                   |