


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6	
产品代号 Part code		产品料号 Part NO.		线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length		重量/Weight g					
				mm ²	AWG										
CCGM-1.5		1010232100901		1.5	16	1.75	3	9.6		2.98					
CCGM-2.5		1010232101001		2.5	14	2.25	3.5	9.6		3.08					
CCGM-4.0		1010232101201		4	12	2.85	3.9	9.6		3.1					
CCGM-6.0		1010232101301		6	10	3.5	5	9.6		3.18					
CCGM-10.0		1010232101401		10	8	4.3	5.6	12		3.07					


技术参数:


- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 1.5mm²(16 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 1.5mm²(16 AWG)
- Mating cycles: ≥500

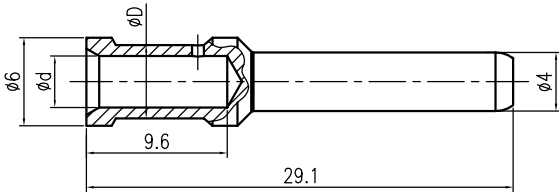



								表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—	
												产品代号 Part Code		CCGM-1.5	
												产品料号 Part No.		1010232100901	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		材料 Material		—	
				姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn		YL YE		16.06.2022		标准化 Stand.		—		—		2:1		V1.2	
审核 Checked		HZ LAN		16.06.2022								重量 Weight		2.98g	
工艺 Process		—		—		批准 Approved		HQ ZAHNG		16.06.2022		数量 Qty.		—	
												All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			
															

 厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD