


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1	2		3	4	5	6
产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	重量/Weight g			
		mm ²	AWG							
CCGMH-1.5	1010232100909	1.5	16	1.75	3	9	3.55			
CCGMH-2.5	1010232101009	2.5	14	2.25	3.5	9	3.54			
CCGMH-4.0	1010232101209	4	12	2.85	3.9	9.6	3.46			
CCGMH-6.0	1010232101309	6	10	3.5	5	9.6	3.59			
CCGMH-10.0	1010232101409	10	8	4.3	5.6	15	3.48			

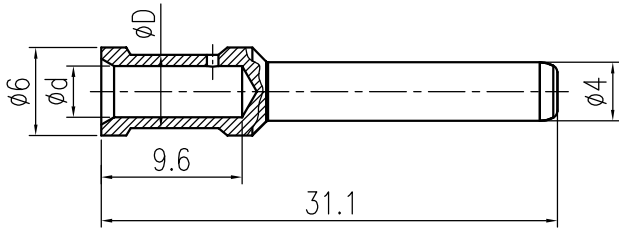



技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 2.5mm²(14 AWG)
- 可插拔次数: ≥5000

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 2.5mm²(14 AWG)
- Mating cycles: ≥5000



						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	CCGMH-2.5
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1010232101009
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	YL YE	29.12.2020	标准化 Stand.	—	—	2:1	V1.2	3.54g	—		
审核 Checked	HZ LAN	29.12.2020									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	29.12.2020			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	