


	日期/Date		档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
D	产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	重量/Weight g	
			mm ²	AWG					
	CCGM-1.5	1010232100901	1.5	16	1.75	3	9.6	2.98	
	CCGM-2.5	1010232101001	2.5	14	2.25	3.5	9.6	3.08	
	CCGM-4.0	1010232101201	4	12	2.85	3.9	9.6	3.1	
	CCGM-6.0	1010232101301	6	10	3.5	5	9.6	3.18	
	CCGM-10.0	1010232101401	10	8	4.3	5.6	12	3.07	
C									
B									
A									


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 40A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 6mm²(10 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 40A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 6mm²(10 AWG)
- Mating cycles: ≥500

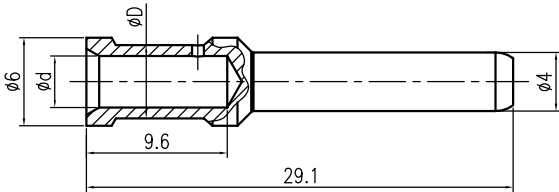



						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	CCGM-6.0
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	YL YE	16.06.2022	标准化 Stand.	—	—	2:1	V1.2	3.18g	—	产品料号 Part No.
审核 Checked	HZ LAN	16.06.2022								产品名称 Part Name
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZAHNG	16.06.2022	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		