
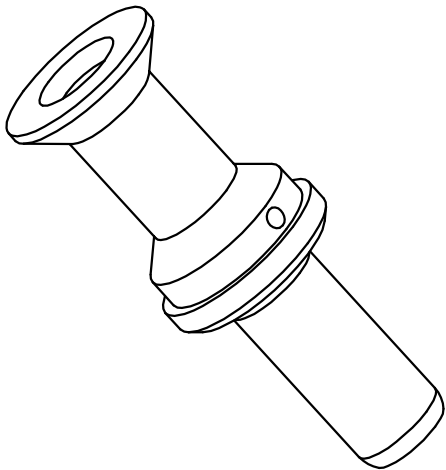


	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge	D1	D2	D3	剥线长度 Stripping length	重量/Weight	
		mm ²					g	
CHSM200-25	1010271101601	25	10	7	9	22.5	35.4	
CHSM200-35	1010271101701	35	12.5	8.2	10.2	22.5	37.8	
CHSM200-50	1010271101801	50	14.5	10	12	22.5	38.2	

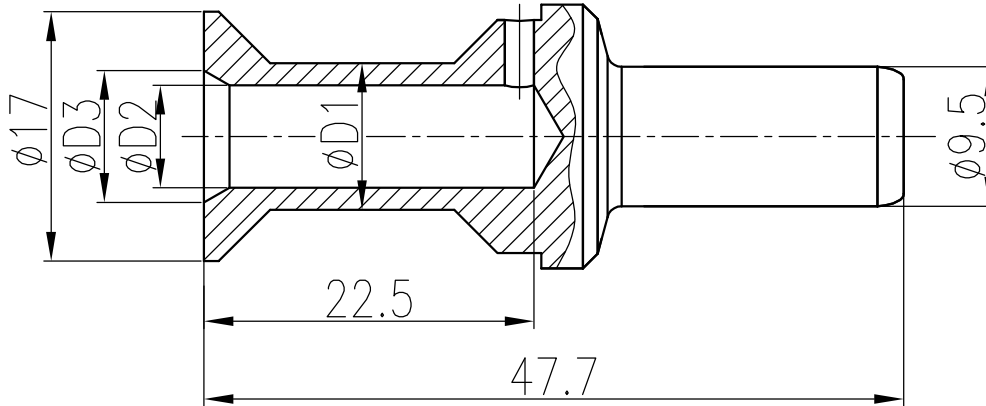

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 200A
- 接触电阻: $\leq 0.3\text{m}\Omega$
- 线径范围: 25mm^2
- 可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 200A
- Contact resistance: $\leq 0.3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 25mm^2
- Mating cycles: ≥ 500

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	CHSM200-25	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1010271101601
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date		产品名称 Part Name					—	
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—								
审核 Checked	P RAO	18.10.2010				2:1	V1.1	35.4g	—				
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		
3				4			5				6		