


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

产品型号 Part No.	外螺纹规格AG Outside Thread	内螺纹规格LG Inside Thread	外螺纹长度LG Out. Thread Length	总长 Total length	重量Weight g
Z1030111102	M12*1.5	M16*1.5	5	15	8.2
Z1030131102	M16*1.5	M20*1.5	6	17.5	12.8
Z1030151102	M20*1.5	M25*1.5	6.5	19	19.4
Z1030181102	M25*1.5	M32*1.5	7.5	21	26
Z1030191102	M32*1.5	M40*1.5	7	23	67.4
Z1030201102	M40*1.5	M50*1.5	9	31	101.6
Z1030461102	M50*1.5	M63*1.5	9	31	120

产品料号 Part No.	外螺纹规格AG Outside Thread	内螺纹规格LG Inside Thread	外螺纹长度LG Outside Thread Length	总长L Total length	重量Weight g
Z1030011102	PG7	PG9	5	15	10.6
Z1030021102	PG9	PG11	6	16.5	12
Z1030031102	PG11	PG13.5	6	17.5	7
Z1030041102	PG13.5	PG16	6.5	19	9
Z1030051102	PG16	PG21	6.5	21	18.3
Z1030061102	PG21	PG29	7	23	34.2
Z1030071102	PG29	PG36	8	27.5	77.8
Z1030081102	PG36	PG42	9	31	68
Z1030091102	PG42	PG48	10	33	188.7

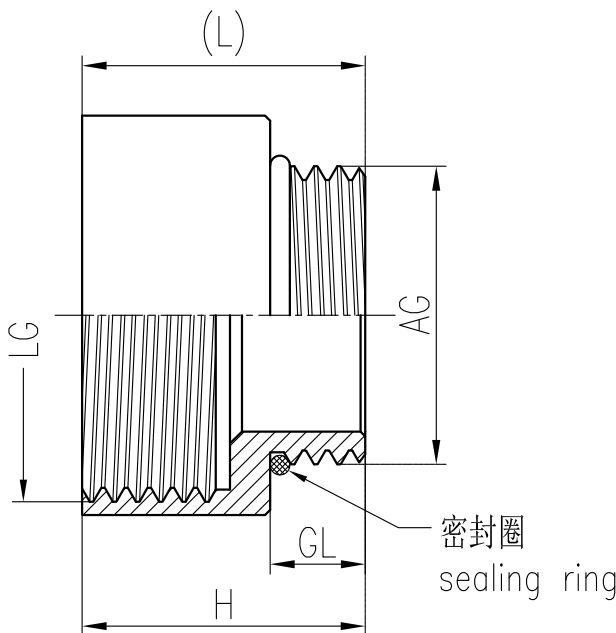

- 材料:
 - 主体: 黄铜镀镍
 - 密封元件: NBR
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}-100^{\circ}\text{C}$, 短时间可以达到 120°C
- 形状: 圆形
- 使用场合: 适用于需要将螺纹直径扩大的场合
- 防护等级: IP68 (在使用O型圈的情况下)

Technical specification:

- Material:
 - Body: nickel-plated brass
 - Sealing: NBR
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C}-100^{\circ}\text{C}$, short-term 120°C
- Shape: round
- Applications: apply to the situation of the diameter need to be enlarged
- Degree of protection: IP68(with O-sealing)

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	WNSC-M16M20R
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010		标准化 Stand.	—	—						
审核 Checked	P RAO	18.10.2010					2:3	V1.1	12.8g	—		
工艺 Process	—	—		批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	