
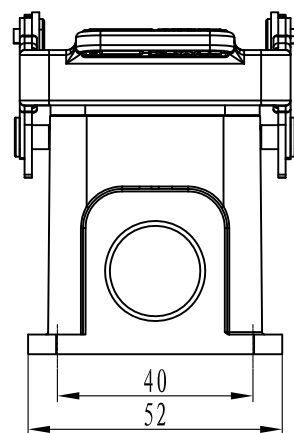


D
C
B
A

日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
---------	---------------------	---	---	---	---	---	---

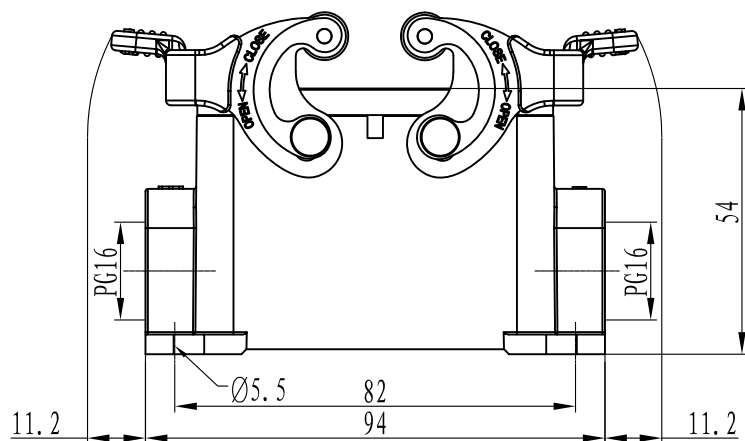

技术参数:


- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:

- 锁扣方式: 金属双扣
- 材料: 不锈钢+软胶

- 密封元件: NBR
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: PG16

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: PG16

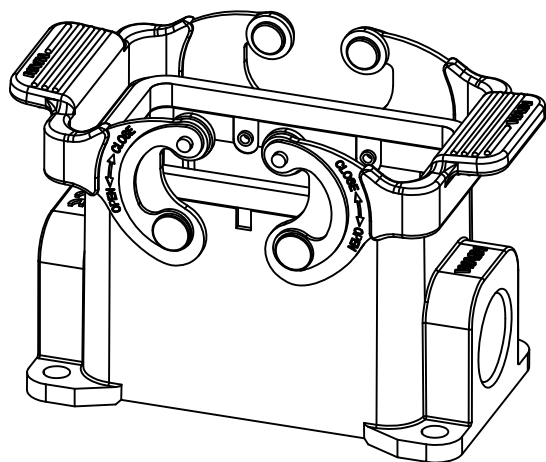

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	H10B-SF-2L/SC-2PG16
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1110102411030	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	LJ WU	30.08.2023	标准化 Stand.	-	-	2:3	V1.1	257g	-	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	
审核 Checked	Q GAO	30.08.2023						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	30.08.2023						