
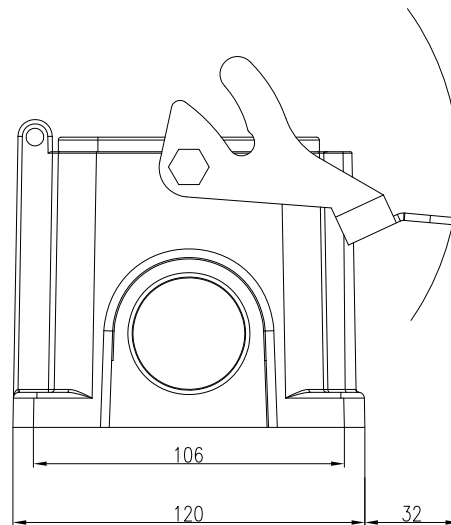


A  
B  
C  
D

日期/Date  
档案员  
Filing Clerk

123456

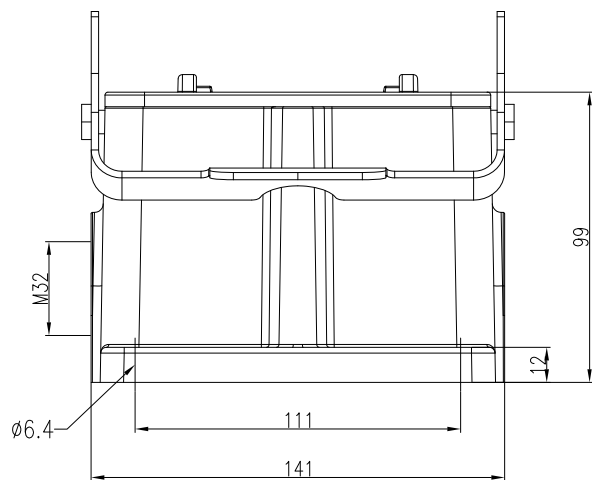

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M32
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 金属单扣
  - 材料: 不锈钢
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M32
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: stainless steel
- Hoods/Housings sealing: NBR

|               |              |                  |                |        |                 |                |             |            |                                               |                                                                                                                                      |                   |
|---------------|--------------|------------------|----------------|--------|-----------------|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |              |                  |                |        |                 | 表面处理<br>Finish | —           |            |                                               | 图号<br>Drawing No.                                                                                                                    | —                 |
|               |              |                  |                |        |                 | 材料<br>Material | —           |            |                                               | 产品代号<br>Part Code                                                                                                                    | H48B-SF-1L/S-M32  |
| 标记<br>Mark    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |                |        | 签名<br>Signature | 日期<br>Date     | 比例<br>Scale | 版本<br>REV. | 重量<br>Weight                                  | 数量<br>Qty.                                                                                                                           | 产品料号<br>Part No.  |
| 绘图<br>Drawn   | BQ LUO       | 18.10.2010       | 标准化<br>Stand.  | —      | —               | —              | 2:5         | V1.1       | 1302g                                         | —                                                                                                                                    | 1110482251004     |
| 审核<br>Checked | P RAO        | 18.10.2010       |                |        |                 |                |             |            |                                               |                                                                                                                                      | 产品名称<br>Part Name |
| 工艺<br>Process | —            | —                | 批准<br>Approved | YY LIN | 18.10.2010      |                |             |            |                                               |                                                                                                                                      | —                 |
|               |              |                  |                |        |                 |                | ⌀           | ▽          | All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |                                                                                                                                      |                   |
|               |              |                  |                |        |                 |                |             |            |                                               |  厦门唯恩电气有限公司<br>XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD. |                   |

123456

D  
C  
B  
A