
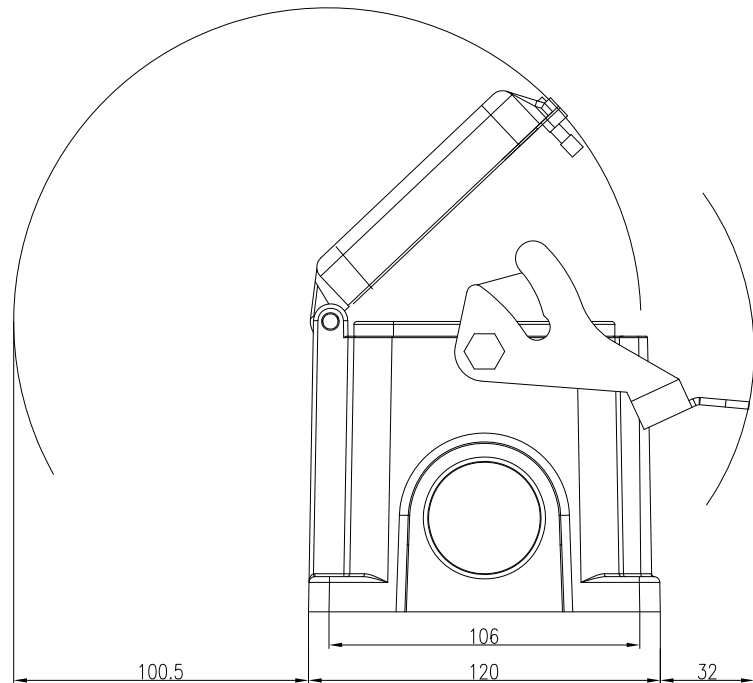
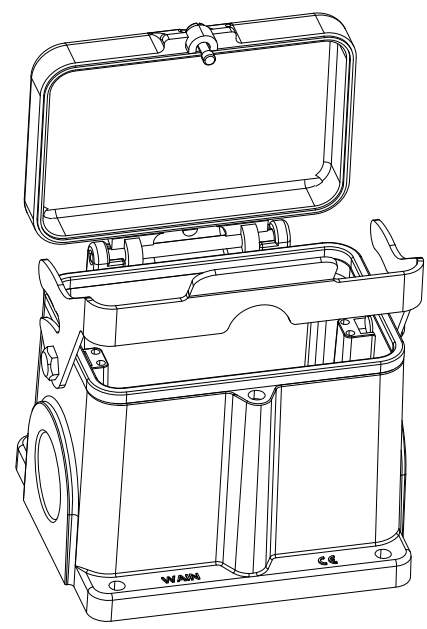


D
C
B
A

日期/Date
档案员
Filing Clerk

123456

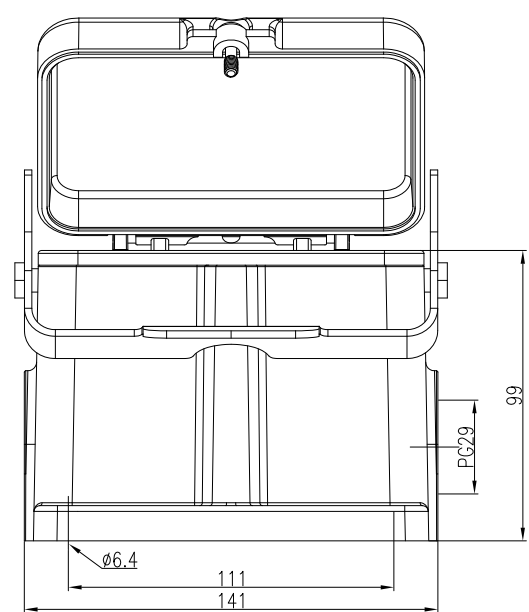

- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
 - 盖子材料: 压铸铝
 - 表面处理: 粉末喷涂
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)
 - 温度范围: -40℃ - +125℃
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 出线方向: 侧出线
 - 出线孔数: 1
 - 螺纹规格: PG29
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢
 - 密封元件: NBR
- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
 - Material, cover: aluminium die-cast
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 7037(grey)
 - Temperature range: -40℃ - +125℃
 - Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 1
 - Thread size: PG29
 - Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
 - Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	H48B-SF-1L/S-MCV-PG29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1110482651112
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	BQ LUO	18.10.2010		—	—	2:5	V1.1	1436g	—	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD.	
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				

123456

D
C
B
A