


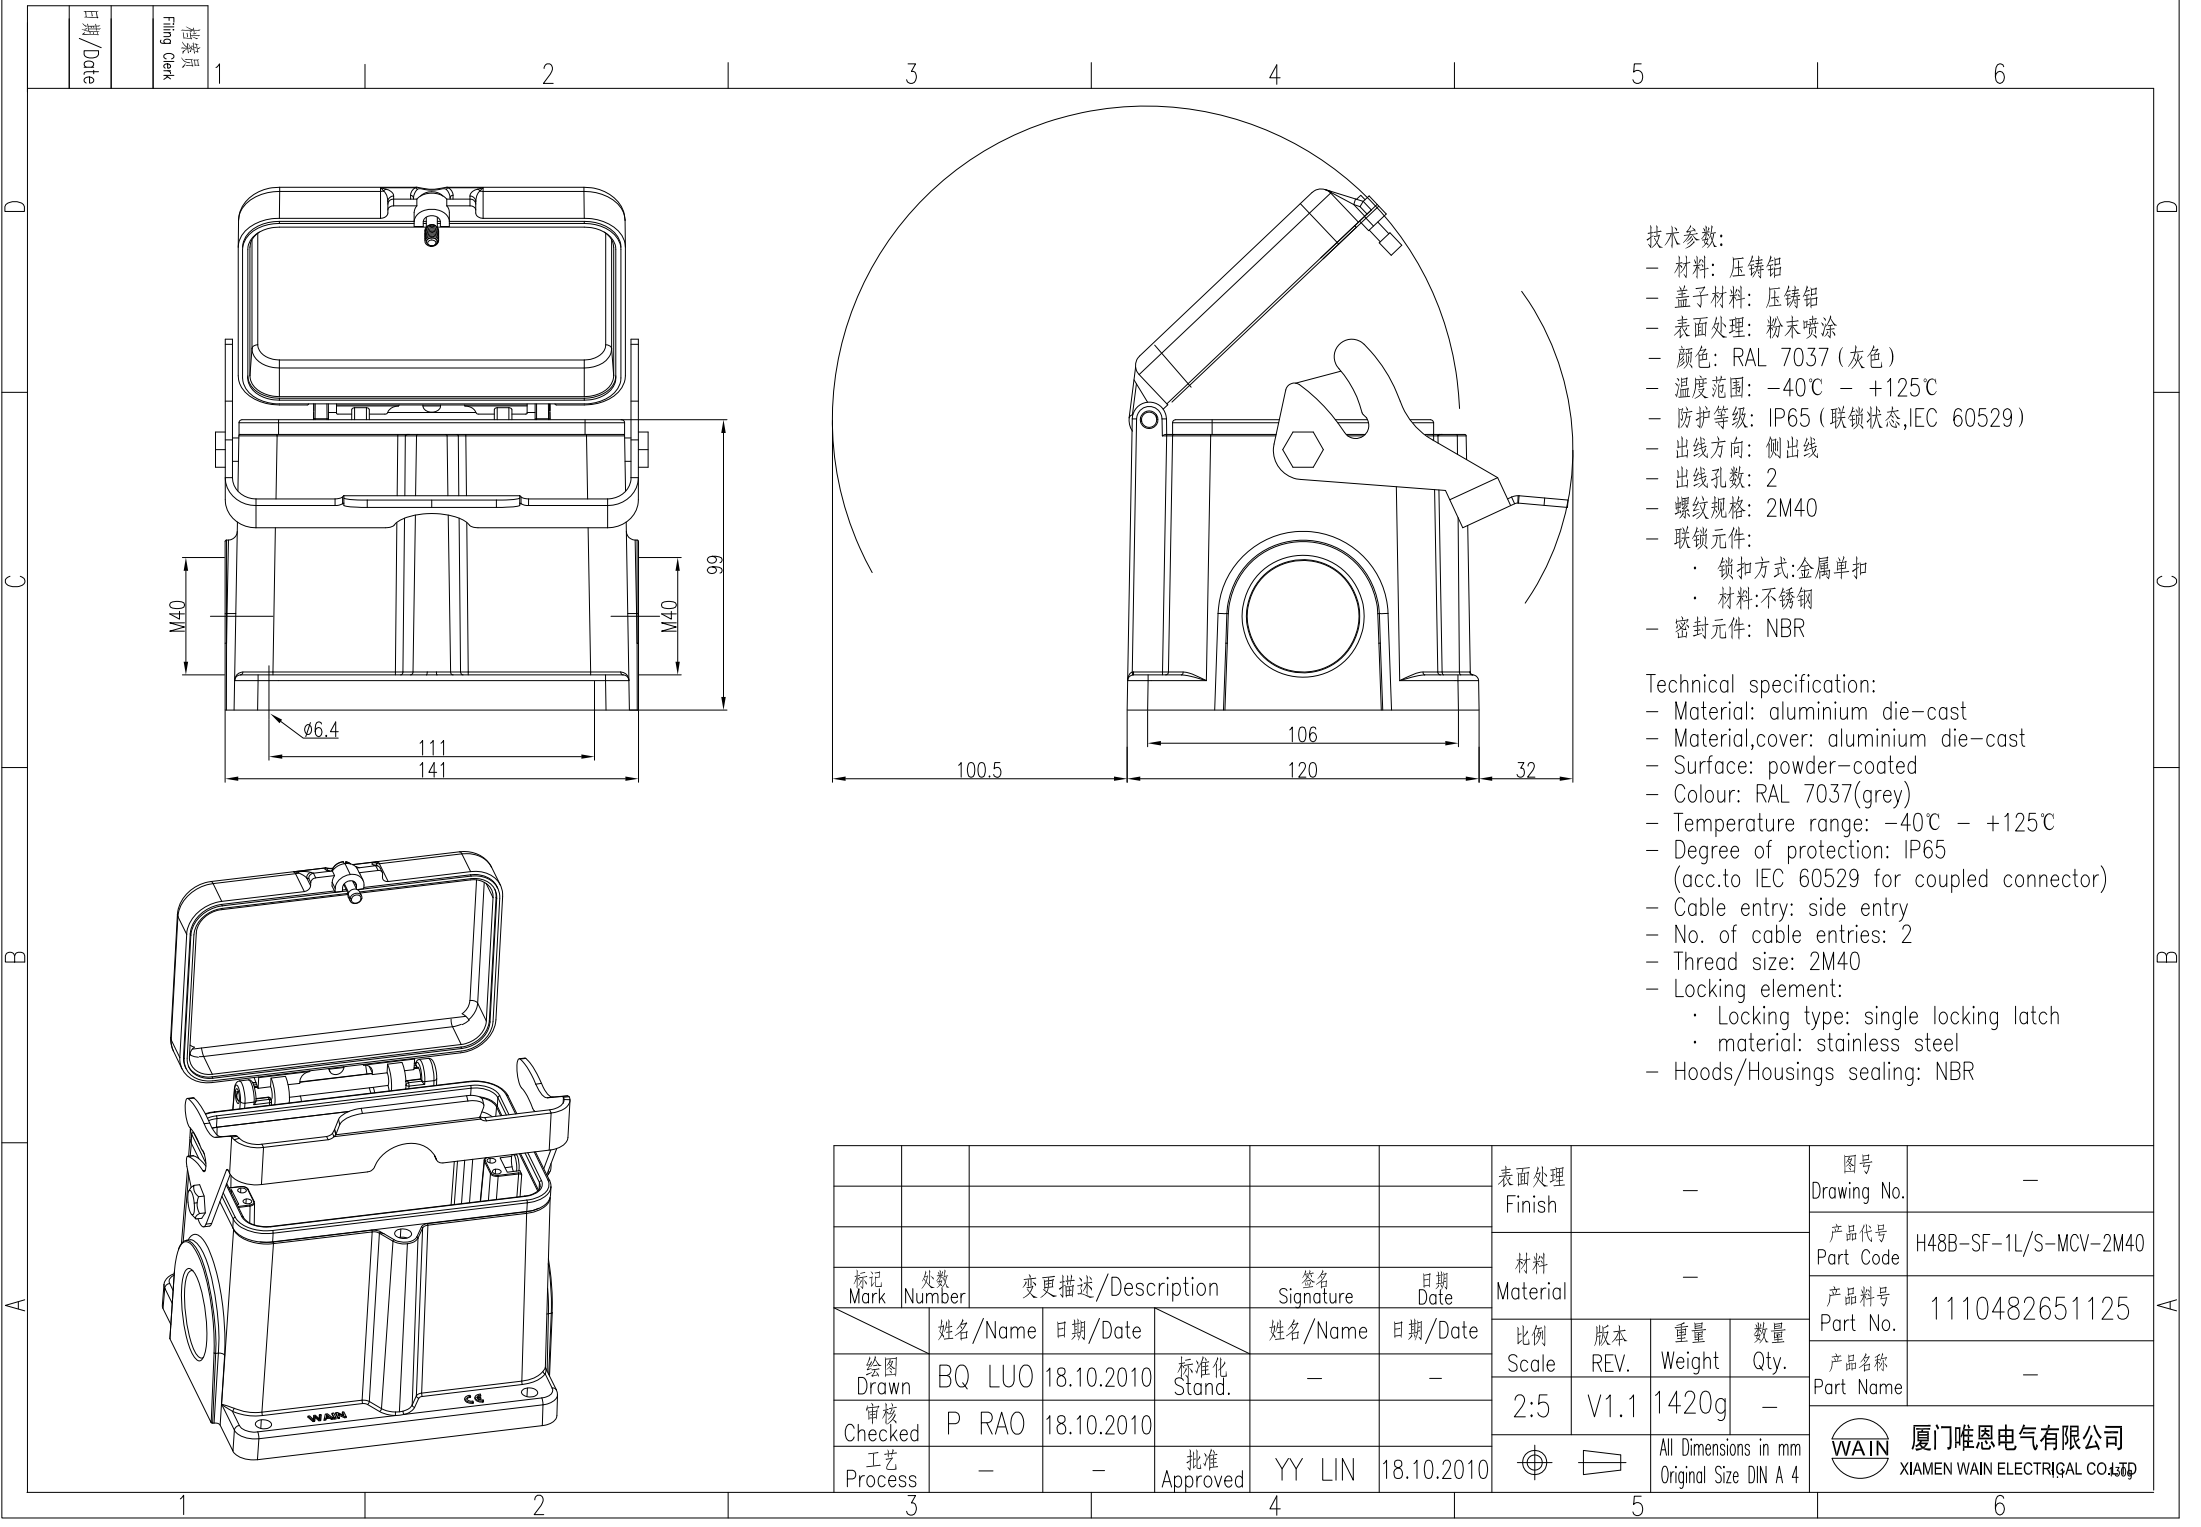

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: 2M40
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material, cover: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037 (grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: 2M40
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理	—			图号	—
						Finish				Drawing No.	
						材料	—			产品代号	H48B-SF-1L/S-MCV-2M40
						Material				Part Code	
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期	比例	版本	重量	数量	产品料号
Mark	Number				Signature	Date	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part No.
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	2:5	V1.1	1420g	—	1110482651125
绘图	BQ	LUO	18.10.2010	标准化	—	—					产品名称
Drawn				Stand.							Part Name
审核	P	RAO	18.10.2010								—
Checked											
工艺	—	—	—	批准	YY	LIN	18.10.2010				
Process				Approved							
							⌀	▽	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
										WAIN 厦门唯恩电气有限公司	
										XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD.	