
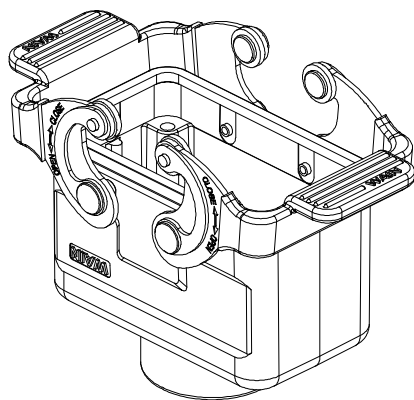
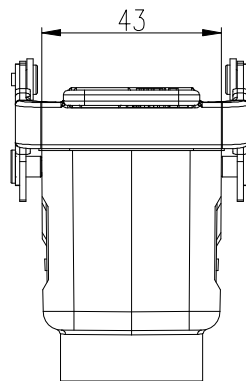


日期/Date
日期/Date
日期/Date

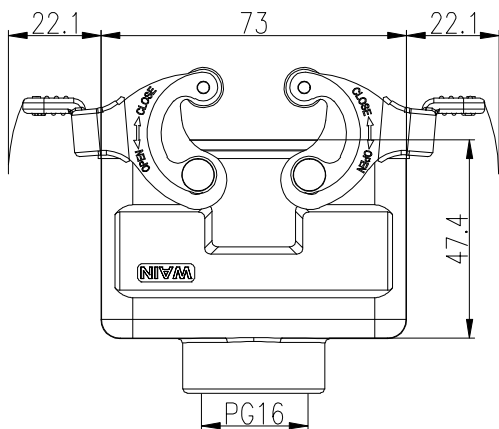

技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 环氧粉末涂料
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP67 (联锁状态 IEC 60529)
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属双扣
 - 材料: 不锈钢+ 软胶
- 密封元件: FPM
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG16

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: corrosion resistant
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP67
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: FPM
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG16

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—		
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	W10B-MCCT-2L/SC-PG16		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		1121107411001		
姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.		
绘图 Drawn	SY JI	18.10.2017		标准化 Stand.	—	—		2:3	V1.1	170g	—		
审核 Checked	HZ LAN	18.10.2017											
工艺 Process	—	—		批准 Approved	YY LUO	18.10.2017				All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			
3				4				5				6	
 厦门唯思电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD													