

面板安装开孔图
 Panel cut out

技术参数:

插芯:

- 插针数: 6+PE
- 额定电流: 35A
- 相对地额定电压: 400V
- 相间额定电压: 690V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500

插针:

- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
- 拧紧力矩: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$
- 剥线长度: 11.5mm


Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 6+PE
- Rated current: 35A
- Rated voltage - ground: 400V
- Rated voltage - conductor: 690V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
- Tightening torque: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$
- Stripping length: 11.5mm

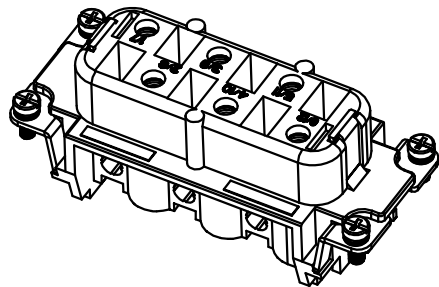

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------|---|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | 表面处理 Finish | | - | | 图号 Drawing No. | | - | |
| | | | | 材料 Material | | - | | 产品代号 Part Code | | HSB-006-F 7-12 | |
| 标记 Mark | 处数 Number | 变更描述/Description | | 签名 Signature | 日期 Date | | | 产品料号 Part No. | | 1270060210002 | |
| 绘图 Drawn | Y L GAO | 日期/Date | 13.12.2023 | 姓名/Name | 日期/Date | 比例 Scale | 版本 REV. | 重量 Weight | 数量 Qty. | 产品名称 Part Name | |
| 审核 Checked | Q GAO | 日期/Date | 13.12.2023 | 姓名/Name | 日期/Date | 2:3 | V1.2 | 85.4g | - | - | |
| 工艺 Process | - | 日期/Date | - | 批准 Approved | HQ ZHANG | 13.12.2023 | All Dimensions in mm Original Size DIN A 4 | | 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD | | |