


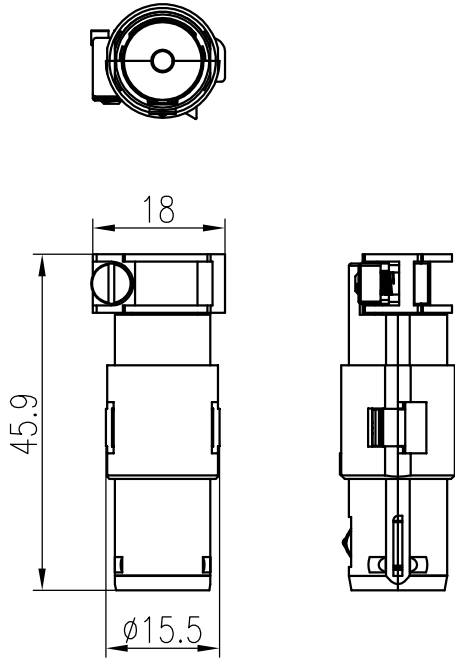

技术参数:
插芯:

- 插针数: 1+屏蔽
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$

材料:

- 绝缘体: 聚碳酸酯
- 外导体: 锌合金

接触电阻: $\leq 4m\Omega$
温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
依据UL 94的阻燃等级: V0
外导体表面: 镀
电缆直径: 3-9.5mm
可插拔次数: ≥ 500

Technical specification:
Inserts:

- No. of contact: 1+shielding
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$

Material:

- Insulator: polycarbonate
- Outer conductor: zinc alloy

Contact resistance: $\leq 4m\Omega$
Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
Flammability acc.to UL 94: V0
Outer surface finish: nickel
Cable diameter: 3-9.5mm
Mating cycles: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 线径范围: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)

工具:


- 冷压钳: TL02G
- 退针器: TL00

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
- Wire gauge: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)

Tools:

- Crimp contact tool: TL02G
- Contact removal tool: TL00



						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	EMC-001-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature					产品料号 Part No.	1290010200082
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	22.4g	—		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	