

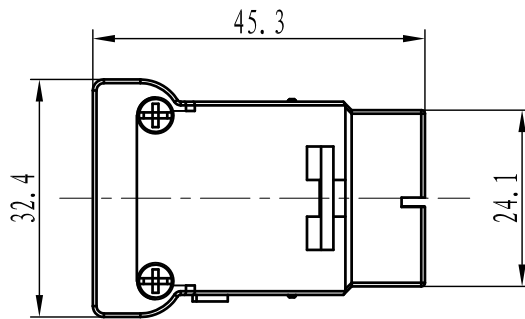




不与框架屏蔽导通
Not conducting with frame shielding

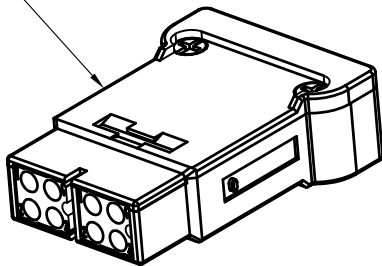

技术参数:

插芯:

- 插针数: 2x4
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 锌合金 钝化
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
- 剥线长度: 8mm
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 2x4
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: zinc alloy, passivation treatment
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - hard-gold plated
 - hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
- Stripping length: 8mm
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00

						表面处理	-			图号	-
						Finish				Drawing No.	
						材料	-			产品代号	HMMB/1-008-FC 3SP
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期				产品料号	1290080200510
Mark	Number	姓名/Name	日期/Date		Signature	Date	比例	版本	重量	数量	产品名称
绘图		ZY YE	12. 04. 2023	标准化	-	-	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part Name
审核		HZ LAN	12. 04. 2023				1: 1	V1. 0	-	-	
工艺		-	-	批准	HQ ZHANG	12. 04. 2023	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
Process				Approved							