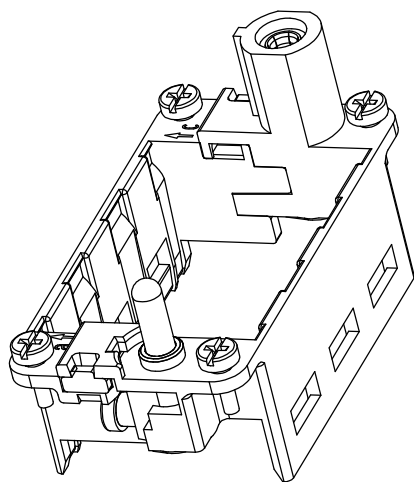
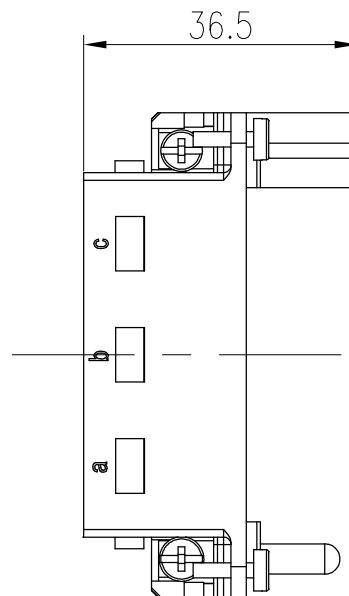
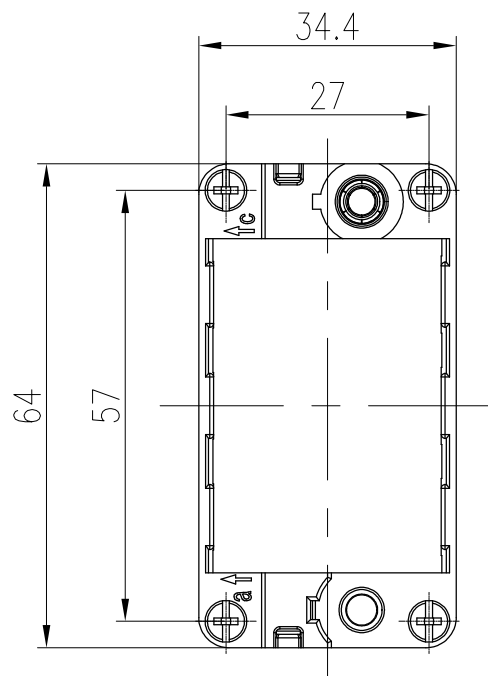


日期/Date

档案员
Filing Clerk

技术参数:

- 模块数量: 3
- 接地线:
 - 功率线: 4-10mm²(12-8 AWG)
 - 信号线: 1-2.5mm²(18-14 AWG)
- 材料: 压铸铝
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- No. of module: 3
- Wire gauge(PE contact):
 - Power side: 4-10mm²(12-8 AWG)
 - Signal side: 1-2.5mm²(18-14 AWG)
- Material: zinc die-cast
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Mating cycles: ≥500

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—	
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	HF10B—NLA2	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1290100001001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
绘图 Drawn	F LI	14.10.2020	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.3	48.6g	—			
审核 Checked	HZ LAN	14.10.2020										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	14.10.2020			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		