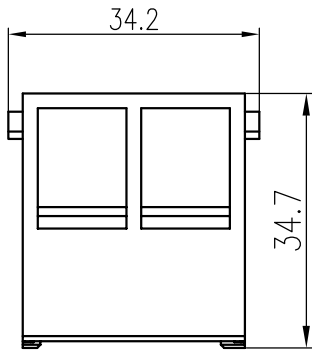



技术参数:

插芯:

- 插针数: 17
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 160V
- 额定脉冲电压: 2.5kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: 250V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 17
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 160V
- Rated impulse voltage: 2.5kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL: 250V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
- Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00

						表面处理	—			图号	—
						Finish				Drawing No.	
						材料	—			产品代号	HMDD-017-MC
						Material				产品料号	1290170100001
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期	比例	版本	重量	数量	产品名称
Mark	Number				Signature	Date	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part Name
绘图 审核 工艺	姓名/Name	日期/Date	标准化	姓名/Name	日期/Date	比例	版本	重量	数量		
	BQ LUO	21.06.2018	Stand.	—	—	1:1	V1.1	8.4g	—		
	ZH LAN	21.06.2018									
工艺	—	—	批准	HQ ZHANG	21.06.2018						
Process			Approved								
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		