
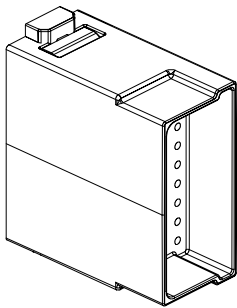
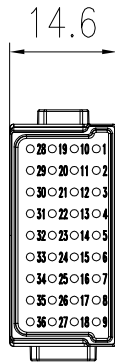


日期/Date  
 档案员  
 Filing Clerk

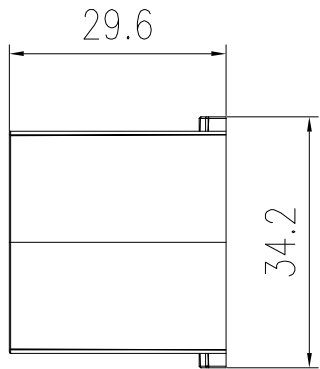

技术参数:

插芯:

- 插针数: 36
- 额定电流: 4A
- 额定电压: 32V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $>500$

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
  - 镀银
  - 镀金
- 接触电阻:  $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $0.09-0.52\text{mm}^2(28-22 \text{ AWG})$
- 工具:
  - 冷压钳: TL03
  - 退针器: TL08

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 36
- Rated current: 4A
- Rated voltage: 32V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $\geq 500$
- Contacts:
  - Terminal: crimp terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface:
    - hard-silver plated
    - hard-gold plated
  - Contact resistance:  $\leq 3\text{m}\Omega$
  - Wire gauge:  $0.09-0.52\text{mm}^2(28-22 \text{ AWG})$
  - Tools:
    - Crimp contact tool: TL03
    - Contact removal tool: TL08

						表面处理 Finish		图号 Drawing No.	
						材料 Material		产品代号 Part Code	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date	
		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date	
绘图 Drawn		YL GAO		24.02.2024		标准化 Stand.		比例 Scale	
审核 Checked		Q GAO		24.02.2024				版本 REV.	
工艺 Process						批准 Approved		重量 Weight	
						HQ ZHANG		数量 Qty.	
						24.02.2024		1:1	
								7g	
								产品料号 Part No.	
								1290360100001	
								产品名称 Part Name	
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
								厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL COLTD	