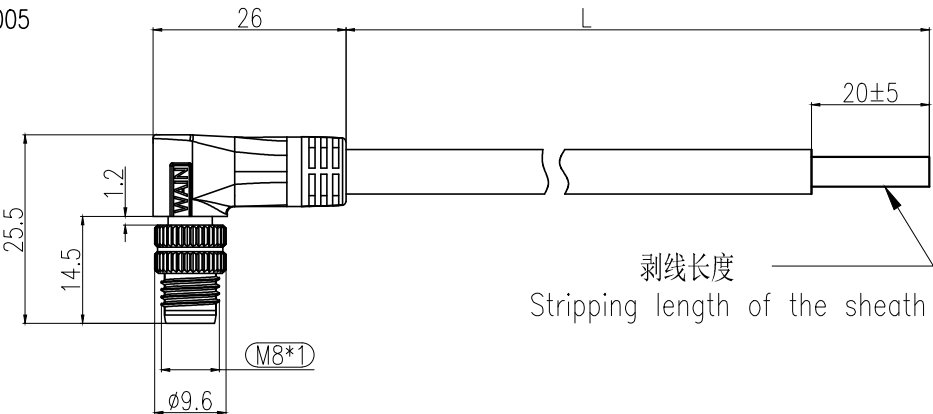











日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6																																																																				
技术参数: - 产品系列: M8 - 插针数: 3、4 - 额定电流(40℃): 4A - 额定电压: 60V(3芯)、30V(4芯) - 额定脉冲电压: 800V - 污染等级: 3 - 接触电阻: ≤10mΩ - 锁紧方式: 螺纹式M12*1 - 电缆类型: PVC\PUR, 黑色RAL9005 - 线规: 0.25mm ² (AWG24) - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -25℃ ... +85℃ - 锁紧螺帽: 金属 - 外壳材料: TPE - 插体材料: PA - 插针材料: 铜合金 - 插针电镀材料: 金												<table><tr><th>插针数 Contacts</th><th>料号 Order No.</th><th>产品代号 Part Code</th><th>电缆长度(L) Cable length</th><th>重量 Weight</th></tr><tr><td rowspan="4">3</td><td>1620035012041</td><td>M8-M03-S-1.5-PUR-SH</td><td>1.5m</td><td>80g</td></tr><tr><td>1620035012042</td><td>M8-M03-S-5.0-PUR-SH</td><td>5mm</td><td>237g</td></tr><tr><td>1620035012001</td><td>M8-M03-S-1.5-PVC-SH</td><td>1.5m</td><td>80g</td></tr><tr><td>1620035012002</td><td>M8-M03-S-5.0-PVC-SH</td><td>5mm</td><td>237g</td></tr><tr><td rowspan="4">4</td><td>1620045012041</td><td>M8-M04-S-1.5-PUR-SH</td><td>1.5m</td><td>81g</td></tr><tr><td>1620045012042</td><td>M8-M04-S-5.0-PUR-SH</td><td>5mm</td><td>239g</td></tr><tr><td>1620045012001</td><td>M8-M04-S-1.5-PVC-SH</td><td>1.5m</td><td>81g</td></tr><tr><td>1620045012002</td><td>M8-M04-S-5.0-PVC-SH</td><td>5mm</td><td>239g</td></tr></table>				插针数 Contacts	料号 Order No.	产品代号 Part Code	电缆长度(L) Cable length	重量 Weight	3	1620035012041	M8-M03-S-1.5-PUR-SH	1.5m	80g	1620035012042	M8-M03-S-5.0-PUR-SH	5mm	237g	1620035012001	M8-M03-S-1.5-PVC-SH	1.5m	80g	1620035012002	M8-M03-S-5.0-PVC-SH	5mm	237g	4	1620045012041	M8-M04-S-1.5-PUR-SH	1.5m	81g	1620045012042	M8-M04-S-5.0-PUR-SH	5mm	239g	1620045012001	M8-M04-S-1.5-PVC-SH	1.5m	81g	1620045012002	M8-M04-S-5.0-PVC-SH	5mm	239g																												
插针数 Contacts	料号 Order No.	产品代号 Part Code	电缆长度(L) Cable length	重量 Weight																																																																														
3	1620035012041	M8-M03-S-1.5-PUR-SH	1.5m	80g																																																																														
	1620035012042	M8-M03-S-5.0-PUR-SH	5mm	237g																																																																														
	1620035012001	M8-M03-S-1.5-PVC-SH	1.5m	80g																																																																														
	1620035012002	M8-M03-S-5.0-PVC-SH	5mm	237g																																																																														
4	1620045012041	M8-M04-S-1.5-PUR-SH	1.5m	81g																																																																														
	1620045012042	M8-M04-S-5.0-PUR-SH	5mm	239g																																																																														
	1620045012001	M8-M04-S-1.5-PVC-SH	1.5m	81g																																																																														
	1620045012002	M8-M04-S-5.0-PVC-SH	5mm	239g																																																																														
Technical specification: - Series: M8 - Number of contacts: 3、4 - Rated current (40℃): 4A - Rated voltage: 60V(3-pole)、30V(4-pole) - Rated impulse voltage: 800V - Pollution degree: 3 - Contact resistance: ≤10mΩ - Connector locking system: screw M12*1 - Cable type: PVC\PUR, Black RAL 9005 - Wire gauge: 0.25mm ² (AWG24) - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -25℃ ... +85℃ - Material of locking system: Metal - Material of housing: TPE - Material of insert: PA - Material of contact: copper alloy - Contact plating: Au						例如型号”M8-M03-S-L-PUR-SH”, ”L”表示带线长度, 单位m。 Ex: Part code ”M8-M03-S-L-PUR-SH”, the ”L” represents the cable length, unit m.						<table><tr><th colspan="2">针位图 Contact arrangements</th><th colspan="2">接线图 Circuit diagram</th></tr><tr><td colspan="4">3-pole</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"><table><tr><td>1</td><td>↷</td><td>棕色brown</td></tr><tr><td>3</td><td>↷</td><td>蓝色blue</td></tr><tr><td>4</td><td>↷</td><td>黑色black</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="4">4-pole</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"><table><tr><td>1</td><td>↷</td><td>棕色brown</td></tr><tr><td>2</td><td>↷</td><td>白色white</td></tr><tr><td>3</td><td>↷</td><td>蓝色blue</td></tr><tr><td>4</td><td>↷</td><td>黑色black</td></tr></table></td></tr></table>				针位图 Contact arrangements		接线图 Circuit diagram		3-pole						<table><tr><td>1</td><td>↷</td><td>棕色brown</td></tr><tr><td>3</td><td>↷</td><td>蓝色blue</td></tr><tr><td>4</td><td>↷</td><td>黑色black</td></tr></table>		1	↷	棕色brown	3	↷	蓝色blue	4	↷	黑色black	4-pole						<table><tr><td>1</td><td>↷</td><td>棕色brown</td></tr><tr><td>2</td><td>↷</td><td>白色white</td></tr><tr><td>3</td><td>↷</td><td>蓝色blue</td></tr><tr><td>4</td><td>↷</td><td>黑色black</td></tr></table>		1	↷	棕色brown	2	↷	白色white	3	↷	蓝色blue	4	↷	黑色black																										
针位图 Contact arrangements		接线图 Circuit diagram																																																																																
3-pole																																																																																		
		<table><tr><td>1</td><td>↷</td><td>棕色brown</td></tr><tr><td>3</td><td>↷</td><td>蓝色blue</td></tr><tr><td>4</td><td>↷</td><td>黑色black</td></tr></table>		1	↷	棕色brown	3	↷	蓝色blue	4	↷	黑色black																																																																						
1	↷	棕色brown																																																																																
3	↷	蓝色blue																																																																																
4	↷	黑色black																																																																																
4-pole																																																																																		
		<table><tr><td>1</td><td>↷</td><td>棕色brown</td></tr><tr><td>2</td><td>↷</td><td>白色white</td></tr><tr><td>3</td><td>↷</td><td>蓝色blue</td></tr><tr><td>4</td><td>↷</td><td>黑色black</td></tr></table>		1	↷	棕色brown	2	↷	白色white	3	↷	蓝色blue	4	↷	黑色black																																																																			
1	↷	棕色brown																																																																																
2	↷	白色white																																																																																
3	↷	蓝色blue																																																																																
4	↷	黑色black																																																																																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="2">—</td><td>图号 Drawing No.</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>材料 Material</td><td colspan="2">—</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M12-M0x-S-L-XXX-SH</td></tr><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="3">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品料号 Part No.</td><td>—</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>ZH SU</td><td>01.03.2021</td><td>标准化 Stand.</td><td>—</td><td>—</td><td>1:1</td><td>V1.0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>产品名称 Part Name</td><td>—</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>ZQ XU</td><td>01.03.2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>—</td><td>—</td><td>批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>01.03.2021</td><td></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="3"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>												表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—							材料 Material	—		产品代号 Part Code	M12-M0x-S-L-XXX-SH	标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	—	绘图 Drawn	ZH SU	01.03.2021	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	—	—	—	产品名称 Part Name	—	审核 Checked	ZQ XU	01.03.2020											工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	01.03.2021		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD						
						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—																																																																								
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	M12-M0x-S-L-XXX-SH																																																																								
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	—																																																																						
绘图 Drawn	ZH SU	01.03.2021	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	—	—	—	产品名称 Part Name	—																																																																						
审核 Checked	ZQ XU	01.03.2020																																																																																
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	01.03.2021		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																									