

技术参数:

- 产品系列: M12 A-Code
- 插针数: 4、5、8
- 额定电流(40℃): 4A(4\5-pole)、2A(8-pole)
- 额定电压: 250V(4-pole)、125V(5-pole)、60V(8-pole)
- 额定脉冲电压: 2500V(4-pole)、1500V(5-pole)、800V(8-pole)
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 锁紧方式: 螺纹式M12*1
- 连接方式: 浸焊
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥100
- 温度范围: -40℃ ... +85℃
- 外壳材料: 铸锌镀镍
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 插针电镀材料: 金


Technical specification:

- Series: M12 A-Code
- Number of contacts: 4, 5, 8
- Rated current (40℃): 4A(4\5-pole)、2A(8-pole)
- Rated voltage: 250V(4-pole)、125V(5-pole)、60V(8-pole)
- Rated impulse voltage: 2500V(4-pole)、1500V(5-pole)、800V(8-pole)
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ≤10mΩ
- Insulation resistance: ≥100MΩ
- Connector locking system: screw M12*1
- Terminal: dip solder
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥100
- Temperature range: -40℃ ... +85℃
- Material of housing: Zinc diecasting nickel plated
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au

针位图 Contact arrangements	4-Pole			5-Pole			8-Pole		
	1	X	Y	1	X	Y	1	X	Y
	2	2.50	0.00	2	0.00	2.50	2	2.69	0.57
	3	0.00	2.50	3	-2.50	0.00	3	0.57	2.69
	4	-2.50	0.00	4	0.00	-2.50	4	-1.66	2.20
	5	0.00	-2.50	5	0.00	0.00	5	-2.75	0.19
							6	-1.94	-1.94
							7	0.19	-2.74
							8	2.20	-1.65
								0.00	0.00

面板安装尺寸
Panel Cut-out

通孔安装 With bore hole	螺纹安装 With thread to screw in
比例/scale 1:1	比例/scale 1:1

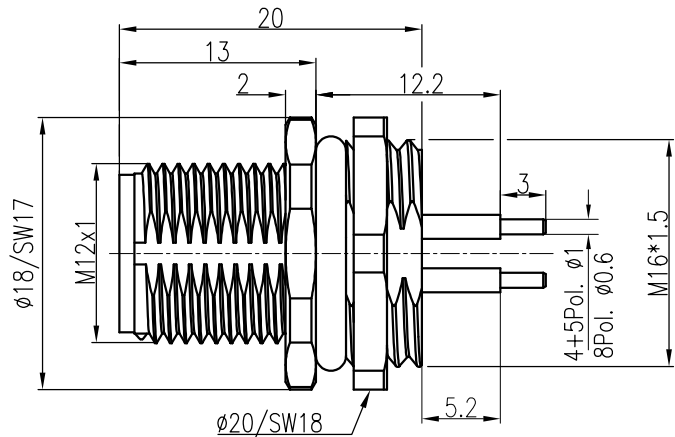

插针数 Contacts	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
4	1630043141002	M12-M04A-BK-M16-D	11.3 g
5	1630053141002	M12-M05A-BK-M16-D	11.5 g
8	1630083141002	M12-M08A-BK-M16-D	12.1 g

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	表面处理 Finish	图号 Drawing No.	
绘图 Drawn	YP ZHU	07.10.2023	标准化 Stand.	-	-	材料 Material	产品代号 Part Code	
审核 Checked	GQ WU	07.10.2023				比例 Scale	产品料号 Part No.	
工艺 Process	-	-	批准 Approved	Q GAO	07.10.2023	版本 REV.	产品名称 Part Name	
						重量 Weight	厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
						数量 Qty.		

比例 2:1

版本 V1.2

重量 -

数量 -

所有尺寸以mm为单位
All Dimensions in mm

原始尺寸 DIN A 4