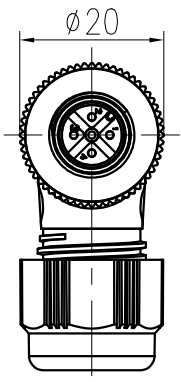
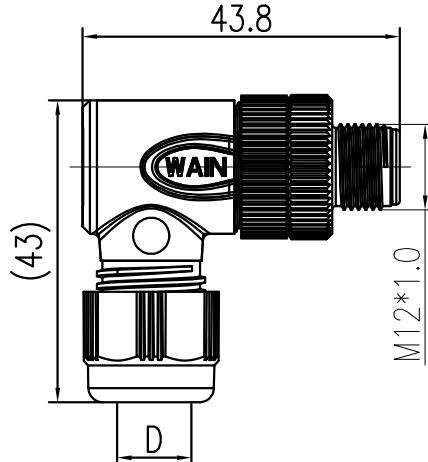









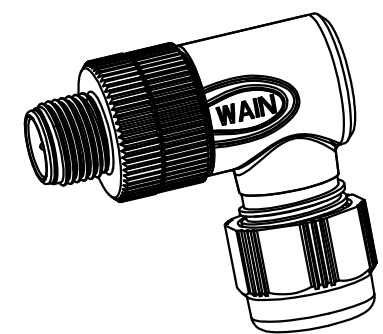





日期/Date		档案员 Filing Clerk		1	2	3	4	5	6																																																					
								<table><tr><th>插针数 Contacts</th><th>电缆出口直径 Cable outlet</th><th>产品料号 Part No.</th><th>型号 Part Code</th><th>重量 Weight</th></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td>4-6 mm</td><td>1630035133500</td><td>M12P-MST03A-S-D6</td><td>-g</td></tr><tr><td>6-8 mm</td><td>1630035133501</td><td>M12P-MST03A-S-D8</td><td>-g</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td>4-6 mm</td><td>1630045133500</td><td>M12P-MST04A-S-D6</td><td>-g</td></tr><tr><td>6-8 mm</td><td>1630045133501</td><td>M12P-MST04A-S-D8</td><td>-g</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td>4-6 mm</td><td>1630055133500</td><td>M12P-MST05A-S-D6</td><td>-g</td></tr><tr><td>6-8 mm</td><td>1630055133501</td><td>M12P-MST05A-S-D8</td><td>-g</td></tr></table>		插针数 Contacts	电缆出口直径 Cable outlet	产品料号 Part No.	型号 Part Code	重量 Weight	3	4-6 mm	1630035133500	M12P-MST03A-S-D6	-g	6-8 mm	1630035133501	M12P-MST03A-S-D8	-g	4	4-6 mm	1630045133500	M12P-MST04A-S-D6	-g	6-8 mm	1630045133501	M12P-MST04A-S-D8	-g	5	4-6 mm	1630055133500	M12P-MST05A-S-D6	-g	6-8 mm	1630055133501	M12P-MST05A-S-D8	-g																					
插针数 Contacts	电缆出口直径 Cable outlet	产品料号 Part No.	型号 Part Code	重量 Weight																																																										
3	4-6 mm	1630035133500	M12P-MST03A-S-D6	-g																																																										
	6-8 mm	1630035133501	M12P-MST03A-S-D8	-g																																																										
4	4-6 mm	1630045133500	M12P-MST04A-S-D6	-g																																																										
	6-8 mm	1630045133501	M12P-MST04A-S-D8	-g																																																										
5	4-6 mm	1630055133500	M12P-MST05A-S-D6	-g																																																										
	6-8 mm	1630055133501	M12P-MST05A-S-D8	-g																																																										
				针位排布图 Contact arrangement <table><tr><td>3-pole</td><td>4-pole</td><td>5-pole</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3-pole	4-pole	5-pole				技术参数: - 产品系列: M12-A 编码 - 插针数: 3 4 5 - 额定电流(40℃): 4A 4A 4A - 额定电压: 250V 250V 125V - 额定脉冲电压: 2500V 2500V 1500V - 污染等级: 3 - 接触电阻: <10mΩ - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -40℃...+85℃ - 绝缘阻抗: >100MΩ - 接线方式: 焊接 - 线径范围: max.0.75mm² (max.AWG18) - 电缆直径: 4-6mm, 6-8mm 材料特性: - 锁紧螺帽: 塑料 - 插针材料: 铜合金 - 插针表面处理: 镀金 - 外壳材料: PA - 绝缘材料: PA 符合标准: IEC 61076-2-101		Technical specification: - Series: M12 A-Code - Number of contacts: 3 4 5 - Rated current(40℃): 4A 4A 4A - Rated voltage: 250V 250V 125V - Rated impulse voltage: 2500V 2500V 1500V - Pollution degree: 3 - Contact resistance: <10mΩ - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -40℃ - +85℃ - Insulation resistance: >100MΩ - Termination method: solder - Wire gauge: max.0.75mm² (max.AWG18) - Cable Outlet: 4-6mm, 6-8mm Material properties : - Material of locking system: plastic - Material of contact: copper alloy - Contact plating: Au - Material of housing : PA - Material of Insert: PA Standards: IEC 61076-2-101																																																
3-pole	4-pole	5-pole																																																												
																																																														
				<table><tr><td>标记 Mark</td><td>次数 Number</td><td colspan="2">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="2">—</td><td>图号 Drawing No.</td><td>—</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>L CHEN</td><td>30.10.2023</td><td>标准化 Stand.</td><td>—</td><td>—</td><td>材料 Material</td><td colspan="2">—</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M12P-MST0xA-S-Dxx</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>ZQ XU</td><td>30.10.2023</td><td></td><td></td><td></td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品料号 Part No.</td><td>—</td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>—</td><td>—</td><td>批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>30.10.2023</td><td>1:1</td><td>V1.0</td><td>-g</td><td>—</td><td>产品名称 Part Name</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>		标记 Mark	次数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—	绘图 Drawn	L CHEN	30.10.2023	标准化 Stand.	—	—	材料 Material	—		产品代号 Part Code	M12P-MST0xA-S-Dxx	审核 Checked	ZQ XU	30.10.2023				比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	—	工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	30.10.2023	1:1	V1.0	-g	—	产品名称 Part Name	—								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
标记 Mark	次数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—																																																				
绘图 Drawn	L CHEN	30.10.2023	标准化 Stand.	—	—	材料 Material	—		产品代号 Part Code	M12P-MST0xA-S-Dxx																																																				
审核 Checked	ZQ XU	30.10.2023				比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	—																																																			
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	30.10.2023	1:1	V1.0	-g	—	产品名称 Part Name	—																																																			
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																					