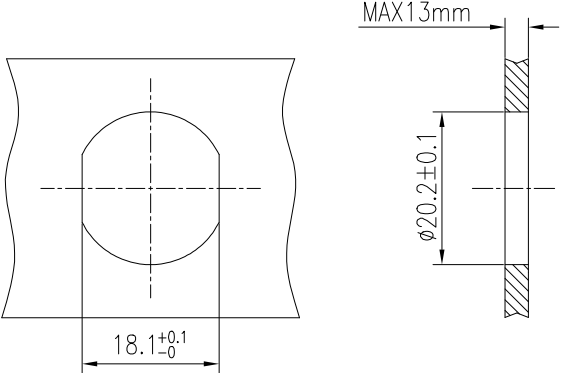
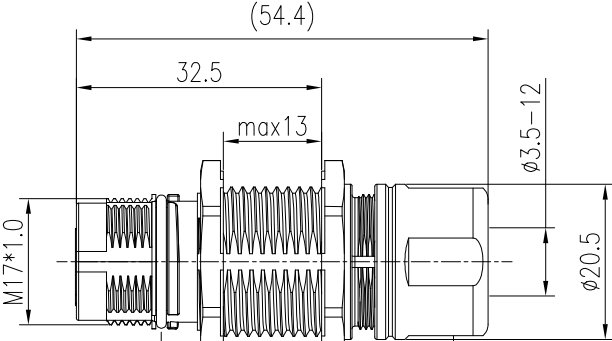

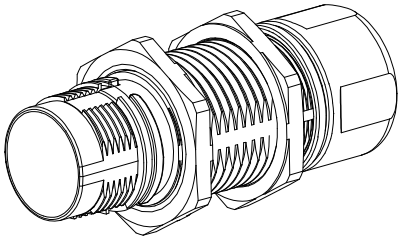
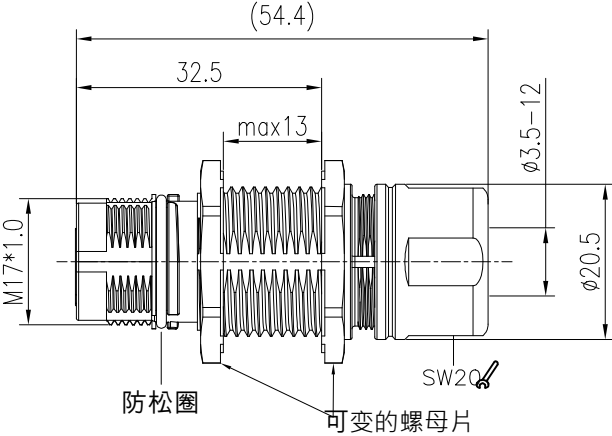


日期/Date		Filing Clerk		1		2		3		4		5		6																																																																																																											
插针数 Contacts		电缆出口直径 Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code		重量 Weight		针位排布图/Contact arrangement				面板安装尺寸/Panel Cut-out																																																																																																													
9(5+3+PE)		3.5-6 mm	-	M17-MC04/5-CCT/RA-D6-SH		-		FC04/5(母)		MC04/5(公)																																																																																																															
		3.5-6 mm	-	M17-FC04/5-CCT/RA-D9.5-SH		-																																																																																																																			
		6-9.5 mm	1650097102504	M17-MC04/5-CCT/RA-D9.5-SH		58g																																																																																																																			
		9.5-12 mm	1650097102505	M17-MC04/5-CCT/RA-D12-SH		56.5g																																																																																																																			
		6-9.5 mm	1650097202504	M17-FC04/5-CCT/RA-D9.5-SH		54g																																																																																																																			
		9.5-12 mm	1650097202505	M17-FC04/5-CCT/RA-D12-SH		52.5g																																																																																																																			
技术参数: - 产品系列: M17 - 插针数: 9(5+3+PE) - 插针分布: 5 3+PE - 插针直径(mm): 0.6 1.0 - 接线范围(mm²): 0.14-0.5 0.03-1.5 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 3.6A 14A - 额定电压: 63V 630V - 额定脉冲电压: 1.5KV 6KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。 机械参数: - 外壳材质: 铜合金·锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: PBT - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 电缆直径: 3.52-12 - 插拔次数: > 500 - 防护等级: IP67 Technical specification: - Series: M17 - Number of contacts: 9(5+3+PE) - Contact arrangement: 5 3+PE - Contact diameter(mm): 0.6 1.0 - Wire gauge(mm²/AWG): 0.14-0.5 0.03-1.5 - Terminal: Crimp - Rated current(25℃): 3.6A 14A - Rated voltage: 63V 630V - Rated impulse voltage: 1.5KV 6KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3 Mechanical specification: - Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn) - Finish of housing: Nickel-plated - Material of Insert: PBT - Material of sealing: FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Cable Outlet: 3.52-12mm - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.																																																																																																																									
																																																																																																																									
																																																																																																																									
<table><tr><td>标记</td><td>处数</td><td colspan="2">变更描述/</td><td>签名</td><td>日期</td><td>表面处理</td><td colspan="2"></td><td>图号</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mark</td><td>Number</td><td colspan="2">Description</td><td>Signature</td><td>Date</td><td>Finish</td><td colspan="2"></td><td>Drawing No.</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>姓名/</td><td>日期/</td><td colspan="2">姓名/</td><td>日期/</td><td>材料</td><td colspan="2"></td><td>产品代号</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Name</td><td>Date</td><td colspan="2">Name</td><td>Date</td><td>Material</td><td colspan="2"></td><td>Part Code</td><td colspan="2">M17-XC04/5-CCT/RA-DXX-SH</td></tr><tr><td>绘图</td><td>ZH SU</td><td>02.08.2022</td><td>标准化</td><td>-</td><td>-</td><td>比例</td><td>版本</td><td>重量</td><td>数量</td><td>产品料号</td><td>-</td></tr><tr><td>Drawn</td><td></td><td></td><td>Stand.</td><td></td><td></td><td>Scale</td><td>REV.</td><td>Weight</td><td>Qty.</td><td>Part No.</td><td></td></tr><tr><td>审核</td><td>ZQ XU</td><td>02.08.2022</td><td></td><td></td><td></td><td>1:1</td><td>V1.1</td><td>-</td><td>-</td><td>产品名称</td><td>-</td></tr><tr><td>Checked</td><td></td><td></td><td>批准</td><td>HQ ZHANG</td><td>02.08.2022</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Part Name</td><td></td></tr><tr><td>Process</td><td>-</td><td>-</td><td>Approved</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>								标记	处数	变更描述/		签名	日期	表面处理			图号			Mark	Number	Description		Signature	Date	Finish			Drawing No.			姓名/	日期/	姓名/		日期/	材料			产品代号			Name	Date	Name		Date	Material			Part Code	M17-XC04/5-CCT/RA-DXX-SH		绘图	ZH SU	02.08.2022	标准化	-	-	比例	版本	重量	数量	产品料号	-	Drawn			Stand.			Scale	REV.	Weight	Qty.	Part No.		审核	ZQ XU	02.08.2022				1:1	V1.1	-	-	产品名称	-	Checked			批准	HQ ZHANG	02.08.2022					Part Name		Process	-	-	Approved							厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD									
标记	处数	变更描述/		签名	日期	表面处理			图号																																																																																																																
Mark	Number	Description		Signature	Date	Finish			Drawing No.																																																																																																																
姓名/	日期/	姓名/		日期/	材料			产品代号																																																																																																																	
Name	Date	Name		Date	Material			Part Code	M17-XC04/5-CCT/RA-DXX-SH																																																																																																																
绘图	ZH SU	02.08.2022	标准化	-	-	比例	版本	重量	数量	产品料号	-																																																																																																														
Drawn			Stand.			Scale	REV.	Weight	Qty.	Part No.																																																																																																															
审核	ZQ XU	02.08.2022				1:1	V1.1	-	-	产品名称	-																																																																																																														
Checked			批准	HQ ZHANG	02.08.2022					Part Name																																																																																																															
Process	-	-	Approved							厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																																																															