




技术参数:

- 插针数: 6
- 额定电流  
 电力针: 15A
- 额定电压: 25V~/60V-
- 额定脉冲电压: 1.5KV
- 污染等级: 3
- 绝缘电阻:  $\geq 10^{12}\Omega$
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$
- 阻燃等级: V0 (UL94)
- 接触电阻:  $\leq 5\text{m}\Omega$
- 插拔次数:  $\geq 100$
- 插体材料: PBT
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金
- 接线方式: 焊接连接
- 导线截面规格:  $0.14-2.5\text{mm}^2$  (26-14AWG)

- Technical specification:
- Number of contacts: 6
  - Rated current  
 power contact: 15A
  - Rated voltage: 25V~/60V-
  - Rated impulse voltage: 1.5KV
  - Pollution degree: 3
  - Insulation resistance:  $\geq 10^{12}\Omega$
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL94: V0 (UL94)
  - Contact resistance:  $\leq 5\text{m}\Omega$
  - Mating cycles:  $\geq 100$
  - Material of insert: PBT
  - Material of contact: copper alloy
  - Contact plating: Au
  - Terminal: Solder terminal
  - Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2$  (26-14AWG)

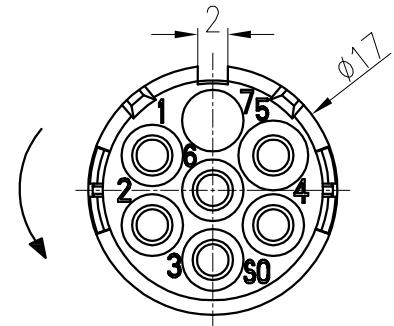

触点排列: 配合面  
 Contact arrangement: mating side

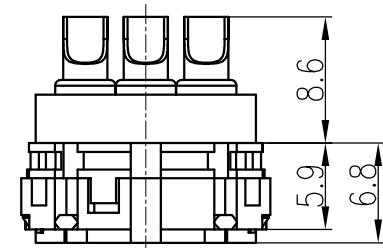

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	HR23-006-FST
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		姓名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1810060230001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	TC CHEN	04.05.2016	标准化 Stand.	-	-	2:1	V1.1	4.7g	-		
审核 Checked	ZM LIN	04.05.2016									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	04.05.2016				All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
										厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	