
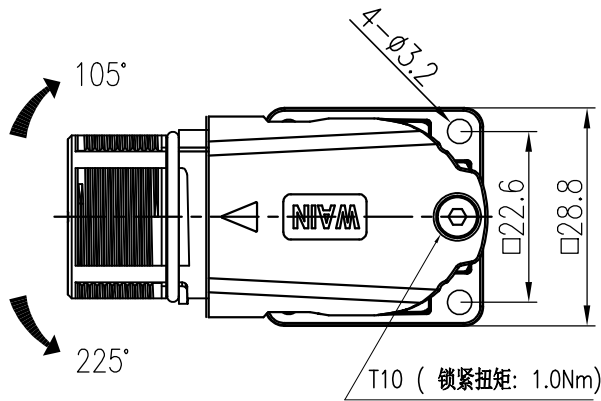
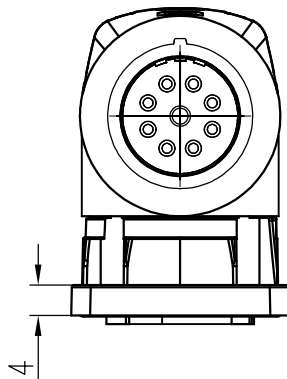


技术参数:				产品料号	型号	重量
- 产品系列: MR23				Cable outlet	Part Code	Weight
- 插针数: 9				1810096002504	MR23-009-BKP28.8-SE	115.2g
- 插针直径(mm) : 8*ø1+1*ø2				1810096002505	MR23-009R-BKP28.8-SE	115.2g
- 接线范围(mm²) : 0.03-1.0 + 0.35-2.5						
- 接线方式: 冷压连接						
- 额定电流(25℃): 10A						
- 额定电压: 160V						
- 额定脉冲电压: 2.5KV						
- 过电压保护等级: III						
- 污染等级: 3						
- 插针需单独订购。						


机械参数:						
- 外壳材质: 锌合金						
- 外壳表面处理: 镀镍						
- 插芯材质: PBT						
- 密封材质: 氟橡胶						
- 温度范围: -40℃...+130℃						
- 插拔次数: >500						
- 防护等级: IP67						

Technical specification:						
- Series: MR23						
- Number of contacts: 9						
- Contact diameter(mm): 8*ø1+1*ø2						
- Wire gauge(mm²): 0.03-1.0 + 0.35-2.5						
- Terminal: Crimp						
- Rated current(25℃): 10A						
- Rated voltage: 160V						
- Rated impulse voltage: 2.5KV						
- Overvoltage category: III						
- Pollution degree: 3						


Mechanical specification:						
- Material of housing: Zinc(GD-Zn)						
- Finish of housing: Nickel-plated						
- Material of Insert:PBT						
- Material of sealing:FPM						
- Temperature range: -40℃...+130℃						
- Mating cycles: >500						
- Degree of protection: IP67						
- Contact need to be ordered separately.						

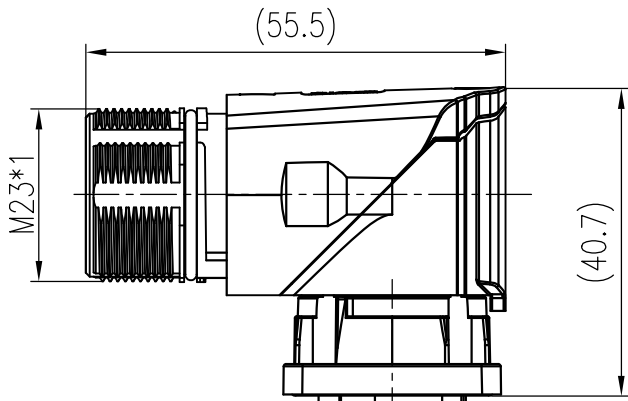


面板安装开孔图 Panel cut out

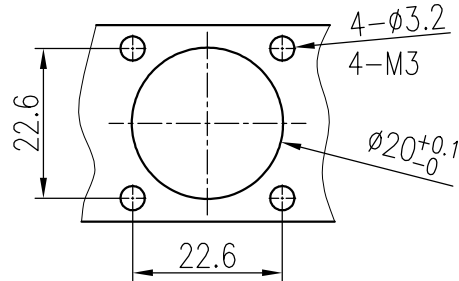

针位排布图
Contact arrangement

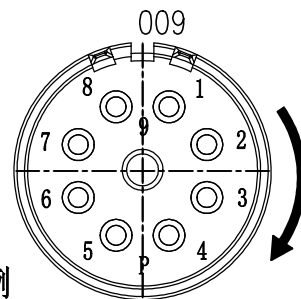

比例
Scale: 2:1



比例
Scale: 2:1

						表面处理 Finish				图号 Drawing No.		
						—						
						材料 Material				产品代号 Part Code	MR23—009X—BKP28.8—SE	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	—				产品料号 Part No.	—
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
绘图 Drawn	L CHEN	15.11.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	—g	—			
审核 Checked	ZQ XU	15.11.2023										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	15.11.2023	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		