
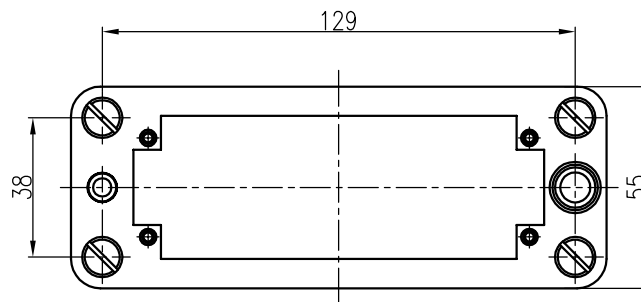
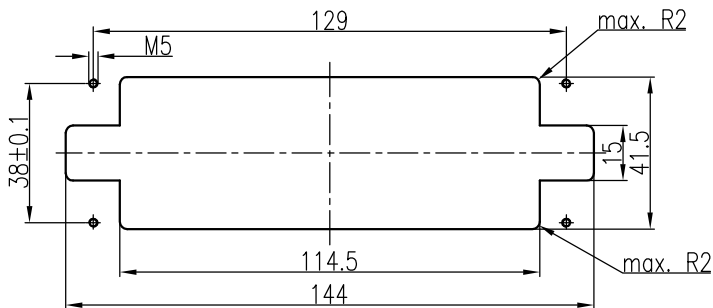
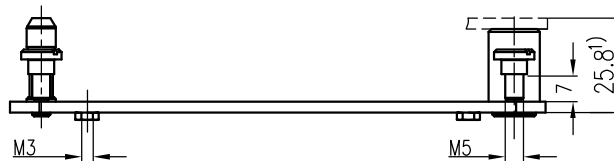




安装开孔图
Panel cut out

1) 距离 电气针和光线电缆针距离最大27mm, 气动针距离最大26.5mm
1) Distance for electrical and F.O. contacts max. 27mm, for pneumatic contacts max. 26.5mm

技术参数:

- 材料:

- 对接架: 不锈钢
- 固定螺栓: 铁, 镀锌

- 插入容差:

- x轴: $\pm 1.5\text{mm}$
- y轴: $\pm 1.5\text{mm}$

- 插拔次数: ≥ 500

产品包括: 1个架子, 4个带平头的螺栓, 用于固定对接架

Technical specification:

- Material:


- Docking frame: stainless steel
- Fixing screws: steel, zinc-plated

- Pull-in-range:

- x-axis: $\pm 1.5\text{mm}$
- y-axis: $\pm 1.5\text{mm}$

- Mechanical working life: ≥ 500

Range of delivery: 1 frame, 4 cheese head shoulder screws to fix the docking frame

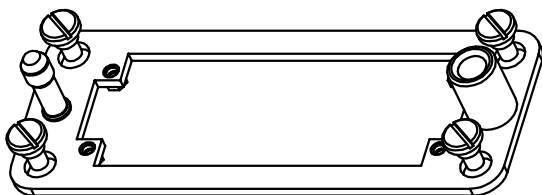

						表面处理 Finish		图号 Drawing No.	
						—		—	
						材料 Material		产品代号 Part Code	
						—		H24B-ADK	
标记 Mark		处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.		1980020040005
		姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	产品名称 Part Name	
绘图 Drawn		HZ LAN	18.10.2016	标准化 Stand.		—	—	—	
审核 Checked		ZW WU	18.10.2016						
工艺 Process		—	—	批准 Approved		YY LUO	18.10.2016		
						比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
						1:2	V1.0	105g	—
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			
								图号 Drawing No.	
								—	
								产品代号 Part Code	
								H24B-ADK	
								产品料号 Part No.	
								1980020040005	
								产品名称 Part Name	
								—	