
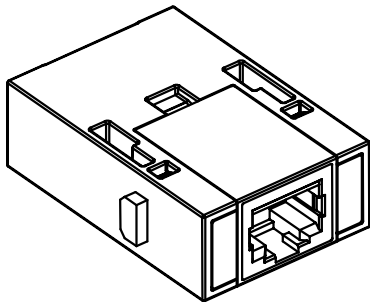
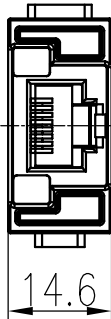


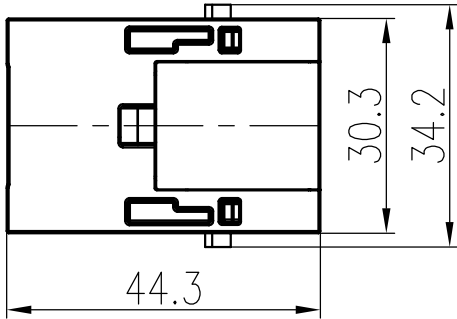

技术参数:

插芯:

- 插针数: 8
- 额定电流: 1A
- 额定电压: 50V
- 污染等级: 3
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 依据UL的额定电压: <30V
- 传输特性: 超六类可达500MHz
- 依据ISO/IEC 24 702;
ISO/IEC 11 801
- 传输速度: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40℃~+85℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 8
- Rated current: 1A
- Rated voltage: 50V
- Pollution degree: 3
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Rated voltage acc.to UL: <30V
- Transmission features: category 6/Class E
up to 500 MHz; acc.
to ISO/IEC 24 702;
ISO/IEC 11 801
- Transmissiiong rate: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: -40℃~+85℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	HM-RJ45-M/F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1980020090001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	LJ ZOU	05.05.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	—	—		
审核 Checked	HZ LAN	05.05.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	05.05.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD