


Scale 2:1

wiring diagram:

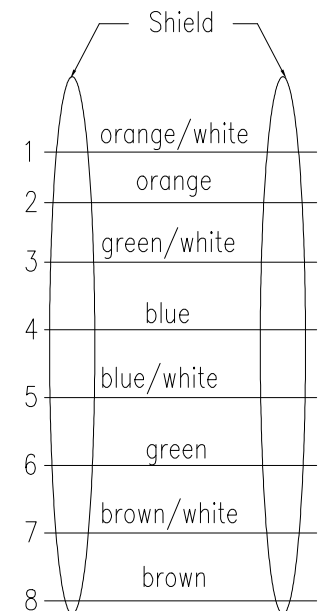

技术参数:

- 传输特性:超六类跳线可达500MHz
依据ISO/IEC 24 702
ISO/IEC 11 801
- 传输速率:10/100/1000 Mbit/10Gbit/s
- 电缆类型:EIA/TIA 568 B,8线数
- 电缆材料:S/FTP,PUR,黄色
- 工作温度范围:
 - 非固定的:-20℃...+60℃
 - 固定的:-40℃...+80℃
- 可燃性:阻燃剂,无卤素
- 防护等级:IP20

Technical specification:

- Transmission features:Category 6/Class A up to
500 MHz;acc. to ISO/IEC
24 702 or ISO/IEC 11 801
- Transmission rate:10/100/1000 Mbit/10Gbit/s
- Cable type:1:1 EIA/TIA 568 B, 8 poles
- Material cables:S/FTP, PUR, yellow
- Limiting temperatures:
 - mobile:-20℃...+60℃
 - stationary:-40℃...+80℃
- Flammability:flame retardant,halogen-free
- Degree of protection:IP20

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	PC/2-RJ45-4.0(Cat.6A)-PUR	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	产品料号 Part No.	1980020100008			
									产品名称 Part Name			—
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.			
审核 Checked	HZ LAN	25.1.2021	标准化 Stand.	—	—	3:2	V1.0	—	—			
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	25.1.2021			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	