


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀锡
- 额定电流: 30A
- 接触电阻: $\leq 2.5\text{m}\Omega$
- 线规: $1.5\text{--}2.5\text{mm}^2$ (AWG16-14)
- 插拔次数: >200

Technical specification:

- Material : copper alloy
- Contact plating: Sn
- Rated current : 30A
- Contact resistance: $\leq 2.5\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $1.5\text{--}2.5\text{mm}^2$ (AWG16-14)
- Mating cycles: >200

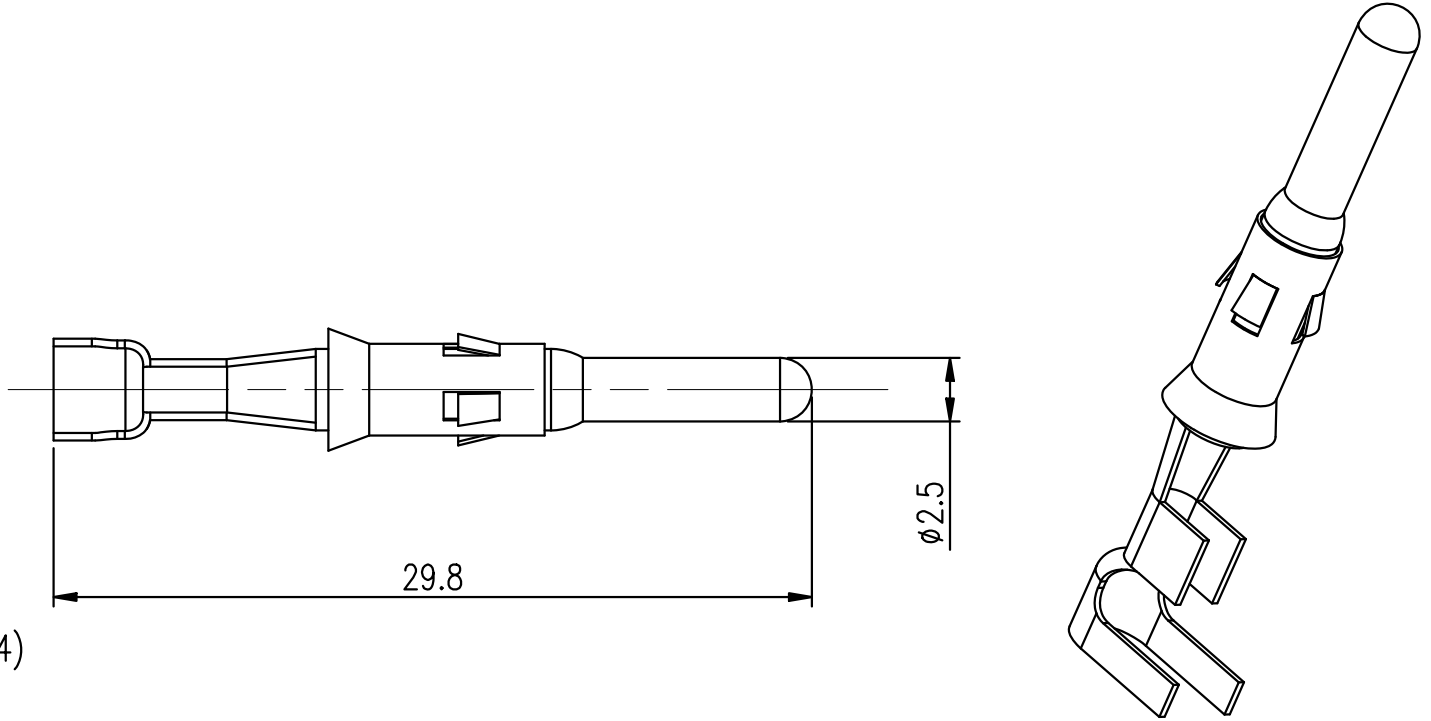

						表面处理	—			图号	—
						Finish				Drawing No.	
						材料	—			产品代号	Q38-MC30G-2.5
标记	处数	变更描述/Description			签名	Date				产品料号	—
Mark	Number	姓名/Name	日期/Date		Signature		比例	版本	重量	数量	Part No.
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	Scale	REV.	Weight	Qty.	产品名称
绘图	JS WU	19.03.2024	标准化	—	—		1:1	V1.0	—	—	Part Name
审核	ZQ XU	19.03.2024									
工艺	—	—	批准	HQ ZHANG	19.03.2024						
Process			Approved								
									All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
									WAIN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		