
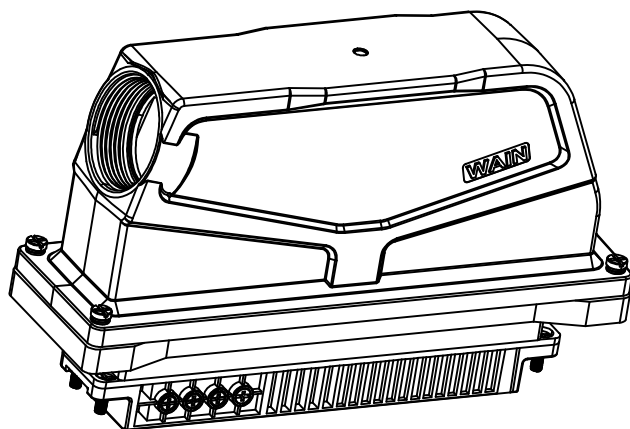
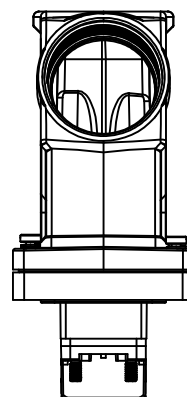
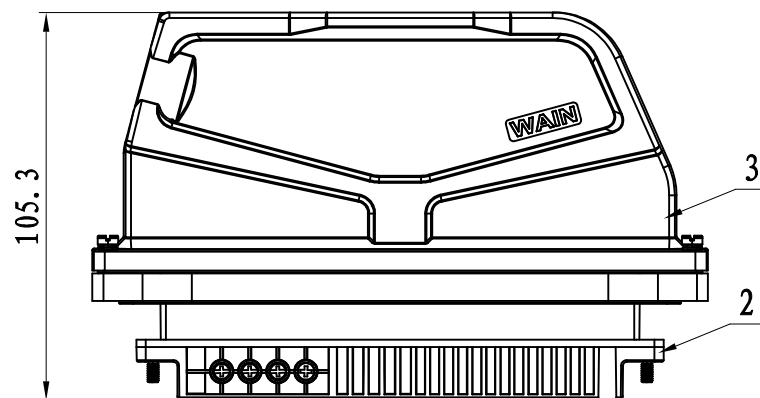


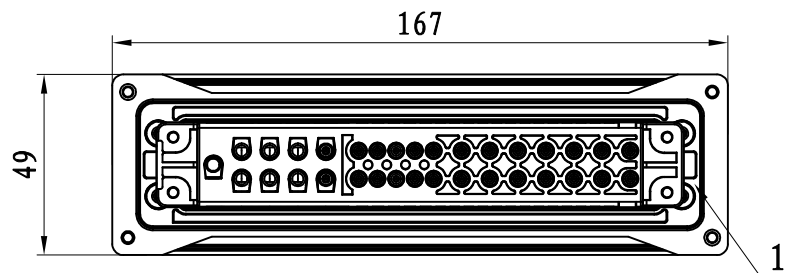

技术参数:

- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 插针数: 24+8 (防开路) +1 (接地)
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 可插拔次数: > 500
- 绝缘电阻: $> 10^{10} \Omega$
- 接线方式: 冷压/螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $< 5\text{m}\Omega$
- 线径范围:
冷压: $0.14\text{--}2.5\text{mm}^2$ (26–14 AWG)
螺钉: $0.75\text{--}2.5\text{mm}^2$ (18–14 AWG)

technical specification:

- Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032 (light gray)
 - Temperature range: -40°C - +125°C
 -
- No. of contact: 24+8 (open-circuit protection)
+1 (earthing)
- Rated current: 10A
 - Rated voltage: 250V
 - Rated impulse voltage: 4kV
 - Mating cycles: >500
 - insulation resistance: >1010/Ω
 - Terminal: crimp terminal/screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: Hard-silver plated
 - Contact resistance <5mΩ
 - Wire gauge
- crimp terminal: 0.14-2.5mm² / (26-14 AWG)
screw terminal: 0.75-2.5mm² / (18-14 AWG)

3	1190005201001	HDC. P-DTU-SE-4S-M32						1		
2	1250320200001	HDC-DTU-008/10/14-FC						1		
1	1250320100001	HDC-DTU-008/10/14-MC-4H						1		
序号/No.	零件料号/Part No.	零件名称/Part Name			材料/Material	规格/Specification		数量/Qty.	备注/Remark	
					产品代号 Part Code	HDC-HDC. PDTUSE008/ 10/14 MC/FC-M32,		图号 Drawing No.	-	
					比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	7000000002989	
绘图 Drawn 审核 Checked 工艺 Process	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	1:3	V1.0	-	-	
	YL GAO	11. 04. 2024	标准化 Stand.	-	-				组件名称 Module Name	HDC-HDC. PDTUSE008/10/14 MC/FC-M32, 32芯矩形防开路连接器成品件
	Q GAO	11. 04. 2024								
	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	11. 04. 2024	All Dimensions in mm Original Size DIN A4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		