



产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping Length	重量/Weight g
		mm ²	AWG				
CDGM-0.37B	1010172100303	0.14-0.37	26-22	0.9	2.6	8	0.68
CDGM-0.50B	1010172100403	0.5	20	1.15	2.6	8	0.66
CDGM-0.75B	1010172100603	0.75	18	1.3	2.6	8	0.64
CDGM-1.0B	1010172100803	1.0	18	1.45	2.6	8	0.62
CDGM-1.5B	1010172100903	1.5	16	1.75	3.0	8	0.62
CDGM-2.5B	1010172101003	2.5	14	2.25	3.2	6	0.62

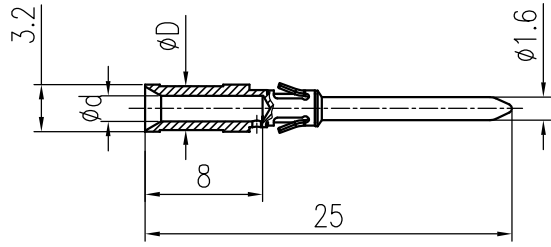

CDGM-2.5B

尺寸差异部分
Part of the size difference

- 技术参数:
- 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀金
 - 额定电流: 10A
 - 接触电阻: ≤3mΩ
 - 线径范围: 0.14-0.34mm²(26-22 AWG)
 - 可插拔次数: ≥500
- Technical specification:
- Material: copper alloy
 - Surface: hard-gold plated
 - Rated current: 10A
 - Contact resistance: ≤3mΩ
 - Wire gauge: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
 - Mating cycles: ≥500



						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	CDGM-0.37B	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.	1010172100303
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
	BQ LUO	18.10.2010		—	—	2:1	V1.1	0.68g	—				
	审核 Checked	P RAO		18.10.2010			 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010								