


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6	
产品代号 Part Code		产品料号 Part NO.		重量/Weight g		线径/Wire Gauge mm ² AWG		d	D	剥线长度 Stripping Length					
CDSM-0.37		1010171100301		0.68		0.14-0.37 26-22		0.9	2.6	8					
CDSM-0.50		1010171100401		0.66		0.5 20		1.15	2.6	8					
CDSM-0.75		1010171100601		0.64		0.75 18		1.3	2.6	8					
CDSM-1.0		1010171100801		0.62		1.0 18		1.45	2.6	8					
CDSM-1.5		1010171100901		0.62		1.5 16		1.75	3.0	8					

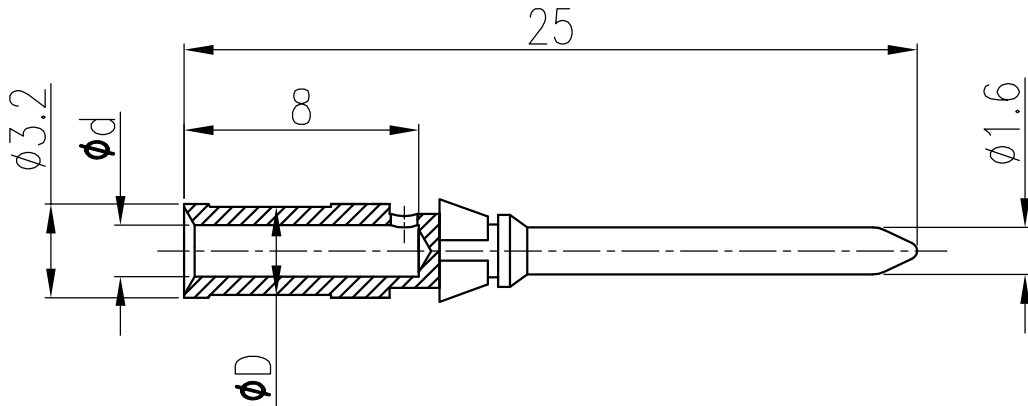

Technical drawing of a wire connector. Dimensions shown: total length 25, contact length 8, outer diameter 1.6, and wire diameter 0.5. A 3D perspective view is also shown.

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 10A
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.5mm²(20 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 10A
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.5mm²(20 AWG)
- Mating cycles: ≥500

标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		表面处理 Finish		图号 Drawing No.	
										-		-	
										材料 Material		产品代号 Part Code	
										-		CDSM-0.5	
										比例 Scale		产品料号 Part No.	
										4:1		1010171100401	
										版本 REV.		产品名称 Part Name	
										V1.1		-	
										重量 Weight			
										0.66g			
										数量 Qty.			
										-			
绘图 Drawn		BQ LUO		18.10.2010		标准化 Stand.		-					
审核 Checked		P RAO		18.10.2010									
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LIN		18.10.2010			
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			



厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD